

# BK

## 中型信号扬声器



95 分贝

32 频道

防护等级 IP54

集电极开路  
可使用PLC驱动




### BK系列具备旋律，铃声，报警音多种内藏音调 可控制多频道自动播放的中型大音量报警器

- 内藏32种旋律，铃声，可适用于多种应用领域。
- 最大音量为95分贝（在1米处测试）可用于各种嘈杂的工厂环境。
- 可在前方的面板上用旋钮调节音量，及选择旋律，铃声，报警音的不同组合。
- A到H组中各内藏8种旋律及铃声的组合，可通过接点输入实现自动切换。
- I到O组为事先设定的单音播放，简化了运行测试或音量调试时的操作程序。
- 产品取得RoHS认证。
- 有1组可更改的自由选组，可通过SD卡设定，在既有的32种里自由选配组合成1组（旋钮设定为H，SD卡格式化系统必须为FAT12或FAT16）。
- 旋律和铃声可使用8个频道的接点式控制，也可使用32频道的二进制控制（旋钮设定为P）。

#### 可订制的特殊型号（详细信息敬请咨询）

- 标准设置为NPN对应电路，同时拥有PNP对应的型号。

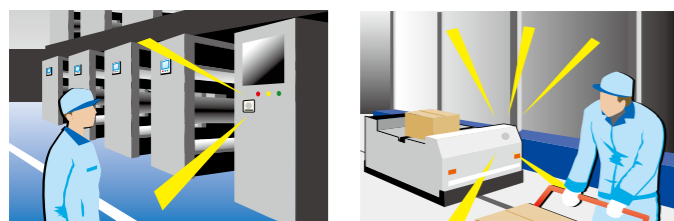

③ SD卡插口（①设定为H时，可自由选择组合）

### 内藏32种旋律与铃声

4种不同的型号各自提供32种不同的旋律与铃声供选择。

T-06B0152  
T-0710139  
T-0710140

#### BK-A

间歌音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin, Pin, Pin"
连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
致爱丽丝	少女的祈祷	小步舞曲	苏格兰民歌
伦敦大桥	Holdiridia (瑞士民谣)	玛丽的小羊羔	迪斯尼童谣
华尔兹	勃拉姆斯匈牙利舞曲	亚维依之桥	相信白日梦的人
钢琴曲孤挺花	莫扎特40号交响曲	安静的湖泊	我是一个音乐家
禁忌的游戏	喀秋莎	外公的老时钟	万福玛利亚

#### BK-C

间歌音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	连续音 "KanKanKan"	连续音 "KanKanKan"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin, Pin, Pin"
连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
嘉士伯英文广告曲	世界之巅	演奏者	奇妙的恩典
Amairono Kamino Otome	香榭丽舍大道	卡依	Rara Sanshain
宇宙战舰大和号	阿尔卑斯山的少女主题曲	不要认输	电影洛奇主题曲
电影世界末日主题曲	Yozorano Mukou	Aiwa Katsu	Haruyo Koi
Gattsdaze	樱桃小丸子主题曲	Imasugu Kisu Mi	F1日本赛主题曲


#### BK-D

间歌音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin, Pin, Pin"
Runner	Mamotte Agetai	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
Oribiao Kikinagara	A September	Doyoubino Koibito	Akino Kehai
冲浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo	生日快乐	Hi Ho
我曾经工作在铁路上	美国童谣森林的小熊	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana
摇篮曲	圣诞歌红鼻子鹿鲁道夫	She Wore a Yellow Ribbon	新年好
德克萨斯黄玫瑰	扬基曲	圣者进行曲	伦敦德里小调

#### BK-E

间歌音 "B, B, B....."	连续音 "PururuKankan"	急促音 "Didodo"	苏格兰民歌
急促音 "Purururu....."	小旋律	报警马达声	伦敦大桥
连续音 "KanKanKan"	铃声 "PinPon"	电话铃声1	玛丽的小羊羔
急促音 "Purara"	急促音 "Pi, Pi, Pi"	铃声 "Pilo"	迪斯尼儿歌
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声 Pironron	电话铃声2	钢琴曲孤挺花
清脆铃声	急促音 "Hi-Lo"	铃声 "Hi-Lo"	莫扎特40号交响曲
连续音 "Piroro"	蜂鸣	致爱丽丝	万福玛利亚
间歌音 "Pin, Pin, Pin"	急促音 "Pilololo"	G大调小步舞曲	外公的老时钟

### 尺寸图 单位: mm

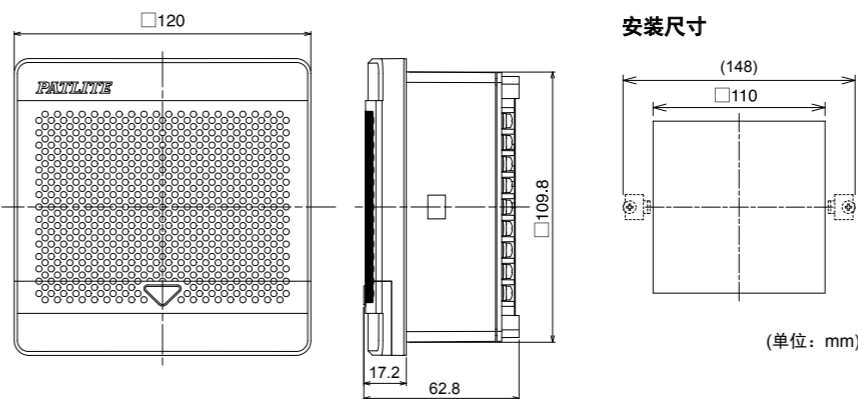

详见160页的接线图表


### 如何选型

<b>BK-24A-J</b>	
型号	颜色
	J: 象牙白 K: 深灰色
额定电压	旋律与铃声组合
24: DC 12-24V 100: AC 100V 220: AC 220V	A: A型 C: C型 D: D型 E: E型

### 选购件



**安装支架 BK-001**  
(附带固定用垫片2张)  
专为本公司畅销产品EB系列的客户在原有面板上安装BK产品而设计。  
(注: EB产品面板开口为□133mm)

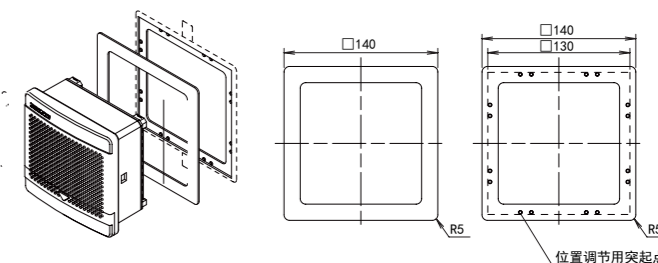

### BK 型

型号	额定电压	使用电压范围	功率	音量	使用温度范围	频道数	防护等级	输出方式	重量
BK-24	DC 12~24V	DC 10.8V~26.4V	12W	95分贝 1米处测定	-20°C~+50°C (湿度85%以下)	8个频道的触点输入或 32频道的二进制输入	IP54 (限于正前方安装)	持续发出警报 需接点持续输入	350g±10%
BK-100	AC 100V	AC 100V ±10%	10W						530g±10%
BK-220	AC 220V	AC 220V ±10%	11W						530g±10%