




JDM3 电子式计数器

1 适用范围

JDM3电子式计数器内部自带锂电池供电，外型小巧，适用于各种线路中作计数用。

2 型号及含义



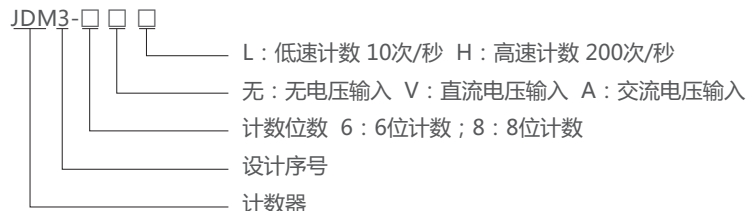


注：JDM3-6AH，JDM3-8AH无生产。

3 主要参数及技术性能

电源	内部电源
电池寿命	约6年(25°C)
显示方式	LCD显示，消“0”型(显“0”型可定做)
输出方式	无输出
计数位数	6位计数器或8位计数器
计数速度	10次/秒或200次/秒
计数方式	加计数
无电压输入	接点接通最大电阻： $\leq 10\text{k}\Omega$ (计数ON) 接点断开最小电阻： $\geq 500\text{k}\Omega$ (计数OFF) 输入最大残余电压：0.5V
直流电压输入	L：DC0V~2V H:4V~30V(H有效) (输入阻抗： $\geq 4.7\text{k}\Omega$)
交流电压输入	AC/DC 24V~240V
复位方式	面板按钮复位(6位)，外部端子复位(6位、8位)
复位最小脉宽	$\geq 0.2\text{s}$
计数误差	$\leq \pm 1$ 次
环境温度	$-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
安装方式	面板式
外形尺寸	W48×H24×L52.9mm
开孔尺寸	W45×H22.5mm

4 接线图

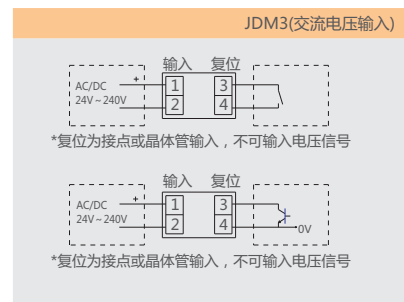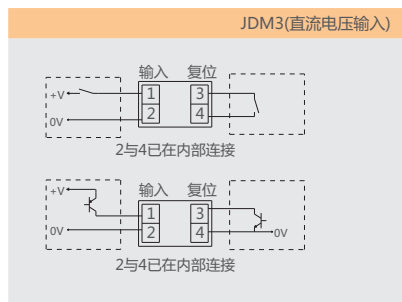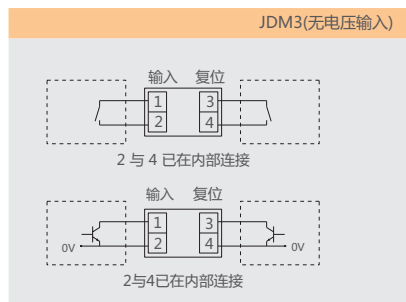

5 外形及安装尺寸

