

LQG-0.66 型电流互感器

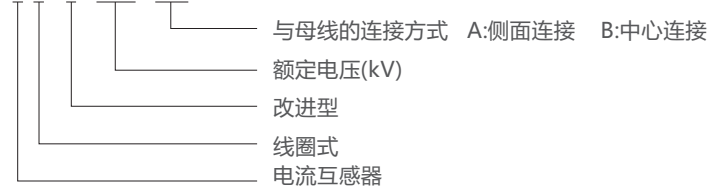
1 适用范围

LQG-0.66型电流互感器主要用于户内，供额定电压为0.66kV及以下，额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或计量用，产品为塑壳式电流互感器，其安装方法采用底板固定安装方法。(是LQG-0.5型电流互感器的改进产品)

符合标准：GB/T 20840.2。

2 型号及含义

L Q G -0.66 A(B)



3 正常工作条件和安装条件


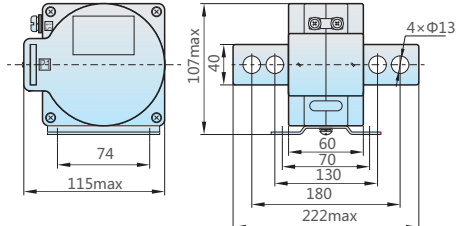
- 3.1 安装场所：户内。
- 3.2 环境温度：-5℃~40℃。
- 3.3 空气湿度：一个月内相对湿度平均值不超过90%。
- 3.4 海拔高度：不超过1000m。
- 3.5 大气条件：大气中无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸气或盐的污染。


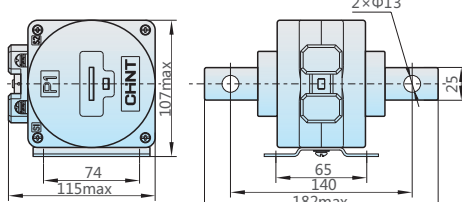

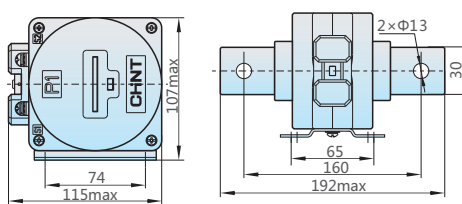

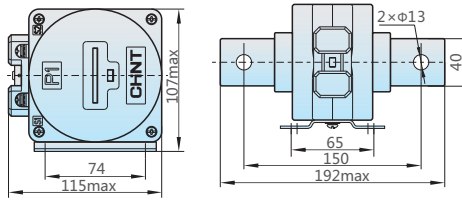
4 主要技术参数及外形安装尺寸

| | 电流比A | 额定输出VA | | | | 外形及安装尺寸 |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|---------|
| | | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |
| | 5/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 10/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 15/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 20/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 25/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 30/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 40/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 50/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 75/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 100/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 150/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 200/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 250/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 300/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 400/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 500/5 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| | 600/5 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

500/5A~600/5A B:30 750/5A~800/5A B:40

配电电器

| | 电流比A | 额定输出VA | | | | 外形及安装尺寸 |
|---|--------|--------|-------|------|-------|--|
| | | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |
|  | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| | 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

| | 电流比A | 额定输出VA | | | | 外形及安装尺寸 |
|---|--------|--------|-------|------|-------|--|
| | | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |
|  | 5/5 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |
| | 10/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 15/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 20/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 25/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 30/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 40/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 50/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 75/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 100/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
|  | 150/5 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |
| | 200/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 250/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
|  | 300/5 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |
| | 400/5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| | 500/5 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| | 600/5 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |

5 订货须知

用户在订货时，需提供以下信息：

5.1 产品型号；

5.2 额定电流比；

5.3 额定输出及相应准确级；

例如：订货LQG-0.66型侧面接线，额定电流比为200/5A、额定输出10VA、准确级0.5级的互感器。

订货代号为：LQG-0.66 200/5A 10VA 0.5级。

5.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。