

TD、JH9 系列

1 适用范围

TD系列适用于交流50Hz或60Hz、额定电压至660V、额定电流至200A的电力和控制电路中，导线间作连接之用。

本系列接线座采用螺钉压接连接，导线端头须压接TU型或TO型端头后才能与接线端子连接。接线座均有防护罩，采用C型安装轨安装。

JH9系列适用于交流50Hz或60Hz，额定电压至660V、额定连接截面至25mm²的导线间作连接之用。

本系列接线座采用螺钉压接连接边，导线端头须压接TU型或TO型端头后才能与接线端子连接。接线座均有防护罩，采用C型安装轨安装。

符合标准：GB/T 14048.7、IEC 60947-7-1。




JH9-6



JH9-10



2 外形及安装尺寸

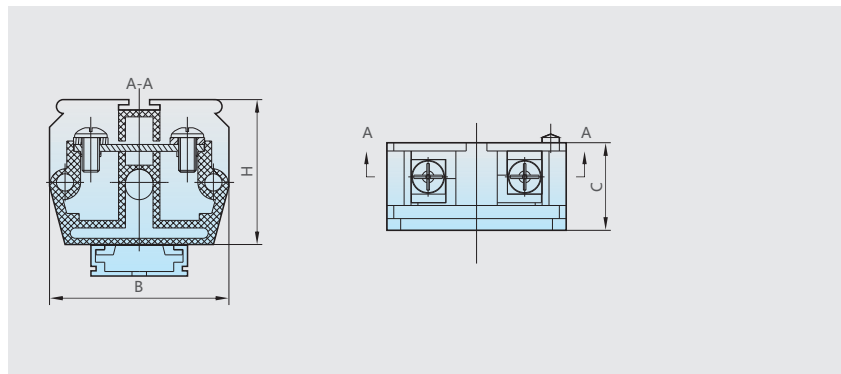



JH9-25

序号	产品型号	外形尺寸(mm)			安装轨 型式
		B	C	H	
1	JH9-1.5	30	8.1	20	C
2	TD-15	30	8.1	20	C
3	JH9-1.5G	30	1.9	21.5	C
4	TD-15G	30	1.9	21.5	C
5	JH9-2.5	39	11.7	28.7	C
6	TD-20	39	11.7	28.7	C
7	JH9-2.5G	39	4.5	30.5	C
8	TD-20G	39	4.5	30.5	C
9	JH9-6	43	14.3	34	C
10	TD-30	43	14.3	34	C
11	JH9-6G	43	4.5	36	C
12	TD-30G	43	4.5	36	C
13	JH9-10	52	18.2	42	C
14	TD-60	52	18.2	42	C
15	JH9-10G	52	7.2	44	C
16	TD-60G	52	7.2	44	C
17	JH9-25	60	22	40	C
18	TD-100	60	22	40	C
19	JH9-25G	60	5	41.5	C
20	TD-100G	60	5	41.5	C
21	TD-150/1	68	27	47.5	C
22	TD-150/10	68	320	57	C
23	TD-200/1	68	27	47.5	C
24	TD-200/10	68	320	57	C
25	TD-150~200G	68	6.6	49	C

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、额定截面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：TD-100/10 5条

表示订货型号为TD，额定电流为100A，总共数量为5条。