


产品名称	分断能力	壳架等级	极数	脱扣类型	额定电流
CDB9P	A	40	2	C	16
	A: 4.5kA N: 6kA	40: 40A	1: 1P+N	C: C型	6: 6A 10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A

### CDB9P “相线 + 中性线” 断路器

40A 壳架

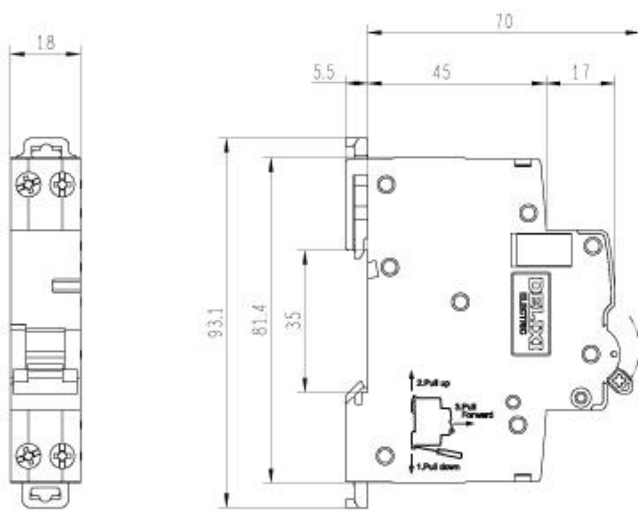

1P+N

## CDB9P 断路器具有以下功能：

过载保护  
短路保护  
控制  
隔离  
适用于民用建筑 / 基础设施

## 主要参数

额定电流	6、10、16、20、25、32、40A
壳架等级	40A
极数	1P+N
额定工作电压	230V
分断能力	4.5/6kA
频率	50/60HZ
隔离功能	切实分断指示
快速闭合	保证冲击性负载的可靠工作，延长断路器的电气寿命
机械寿命	20000 次
电气寿命	4000 次
环境	工作温度：-30° C ~ 70° C 提供降容系数表 海拔：不超过 2000M 抗湿热性：2 类（温度 55° C 时，相对湿度 95%） 无显著振动和冲击的地方
接线	隧道式接线端子 上下接线方式 适用于 16mm <sup>2</sup> 及以下导线
安装	模块化结构，可方便地安装在 DIN 标准导轨上 上下锁定夹，安装更方便 额定扭矩：1.5N

■ 防护等级：IP20

■ 附件：OF 辅助触头，SD 报警触头，MX+OF 分励脱扣器，过、欠压脱扣器

■ 符合标准：GB 10963.1, IEC/EN60898-1

■ 符合认证：CCC、CE、CB、TUV

脱扣特性

■ C 型曲线

保护常规负载和配电线缆

脱扣特性：瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) I<sub>n</sub>