

E6 电磁起动器

CDS36 电磁起动器



选型指南

产品名称	起动器等级代号	控制方式	结构代号
CDS36	2	L	H
	2 3 4 5 6 7	L: 带按钮 无: 不带按钮	H: 不可逆 NH: 可逆

型号	整定电流范围 (A)	订货编码	
		带按钮	不带按钮
CDS36-2	0.25-0.35	CDS36 2L H X35	CDS36 2H 0X35A
	0.45-0.72	CDS36 2L H X72A	CDS36 2H X72A
	0.68-1.1	CDS36 2L H 1X1A	CDS36 2H 1X1A
	1.0-1.6	CDS36 2L H 1X6	CDS36 2H 1X6A
	1.5-2.4	CDS36 2L H 1X5A2X4A	CDS36 2H 2X4A
	2.2-3.5	CDS36 2L H 3X5A	CDS36 2H 3X5A
	3.2-5.0	CDS36 2L H 5A	CDS36 2H 5A
	4.5-7.2	CDS36 2L H 7X2A	CDS36 2H 7X2A
	6.8-11	CDS36 2L H 11A	CDS36 2H
CDS36-3	6.8-11	CDS36 3L H 11A	CDS36 3H 11A
	10-16	CDS36 3L H 16A	CDS36 3H 16A
	14-22	CDS36 3L H 22A	CDS36 3H
CDS36-4	20-32	CDS36 4L H 32	CDS36 4H 32A
CDS36-5	28-45	CDS36 5L H 45A	CDS36 5H 45A
	40-63	CDS36 5L H 63A	CDS36 5H
CDS36-6	53-85	CDS36 6L H 85A	CDS36 6H 85A
	75-120	CDS36 6L H	CDS36 6H
CDS36-7	75-120	CDS36 7L H 120A	CDS36 7H 380V120A
	120-160	CDS36 7L H	CDS36 7H 150A


技术参数

产品型号	可控电动机最大功率 (KW)	整定电流范围	选配型号	
			交流接触器型号	热过载继电器型号
CDS36-2	4	0.25-11	CDC10-10	JR36-20
CDS36-3	10	6.8-22	CDC10-20	JR36-20
CDS36-4	20	20-32	CDC10-40	JR36-32
CDS36-5	30	28-63	CDC10-60	JR36-63
CDS36-6	50	53-120	CDC10-100	JR36-160
CDS36-7	75	120-160	CDC10-150	JR36-160


E6 电磁起动器

CDS36 电磁起动器

外形及安装尺寸(mm)

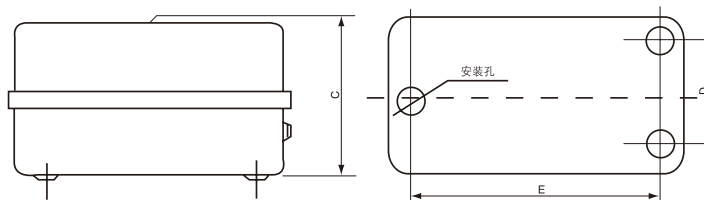

CDS36-2~4不可逆, CDS36-4可逆

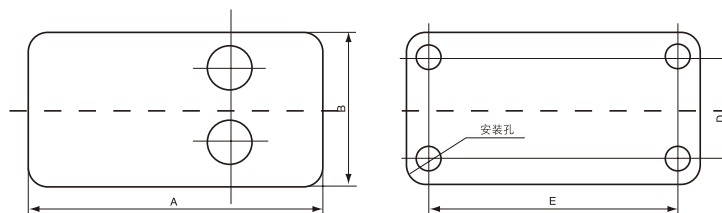

CDS36-5~7不可逆, CDS36-3~7不可逆

单位为毫米

产品型号	外形尺寸(A×B×C.最大)		安装尺寸(D×E)		安装孔	
	铁外壳		不可逆	可逆	不可逆	可逆
	不可逆	可逆				
CDS36-2	206×118×119	193×172×116	60×50	130×150	3-Φ6	3-Φ5.5
CDS36-3	241×135×138	225×226×128	80×175	170×175		4-Φ6
CDS36-4	293×155×161	278×281×150	100×230	200×230		
CDS36-5	361×205×176	560×211×157	150×305	150×500	4-Φ7	
CDS36-6	427×270×174	691×284×178	210×350	210×565	4-Φ9	
CDS36-7	427×270×174	691×284×178	240×385	240×625		