

## 主要技术参数

额定电压 (V)	1P、1P+N: 230; 2P、3P、4P、3P+N: 400
额定电流 (A)	6、10、16、20、25、32、40、50、63
频率	50Hz
额定短路分断能力	6kA
瞬时脱扣类型	C、D
电气寿命	10000 次
机械寿命	20000 次
额定冲击耐受电压	4kV

## 符合标准



GB 10963.1, IEC 60898-1

## 符合认证

CCC、RoHS

## 主要功能

过载保护、短路保护、隔离

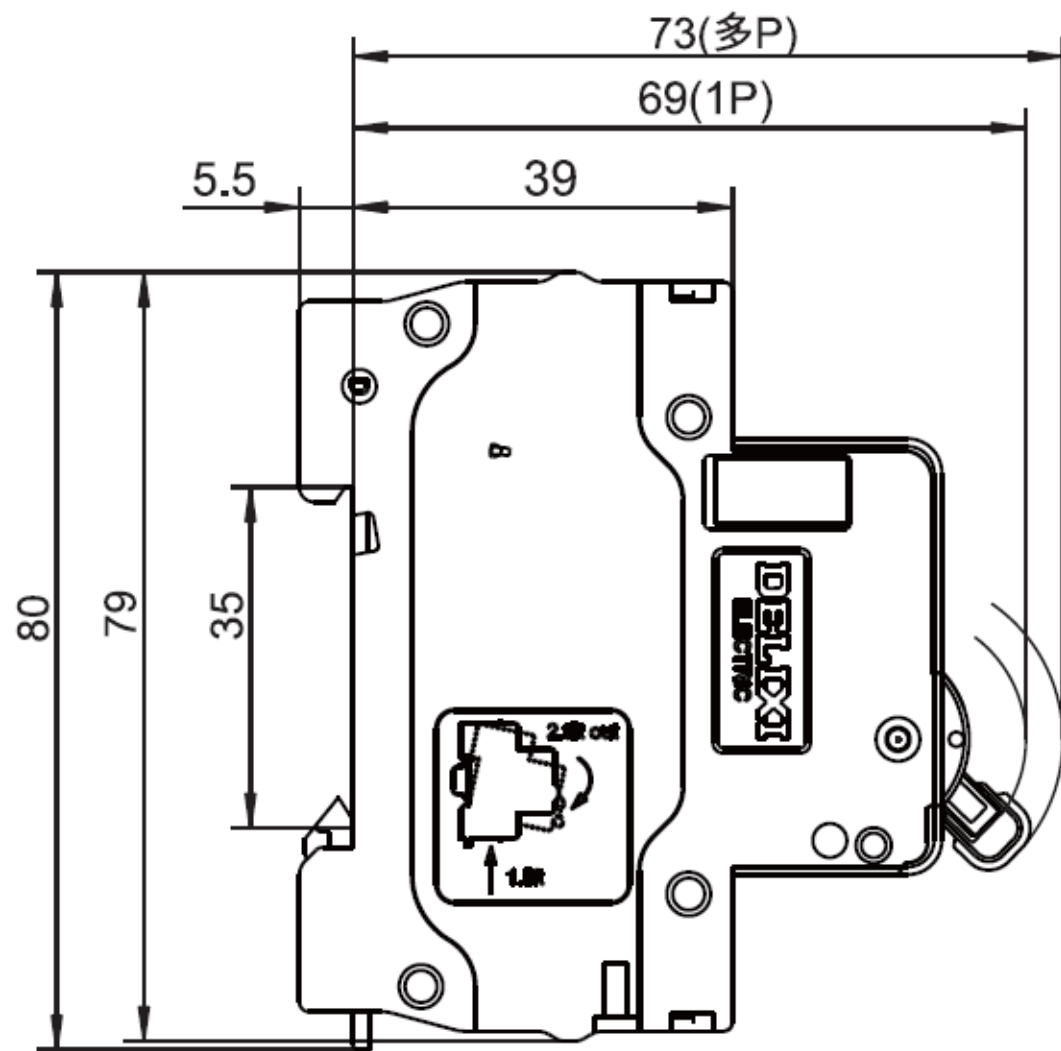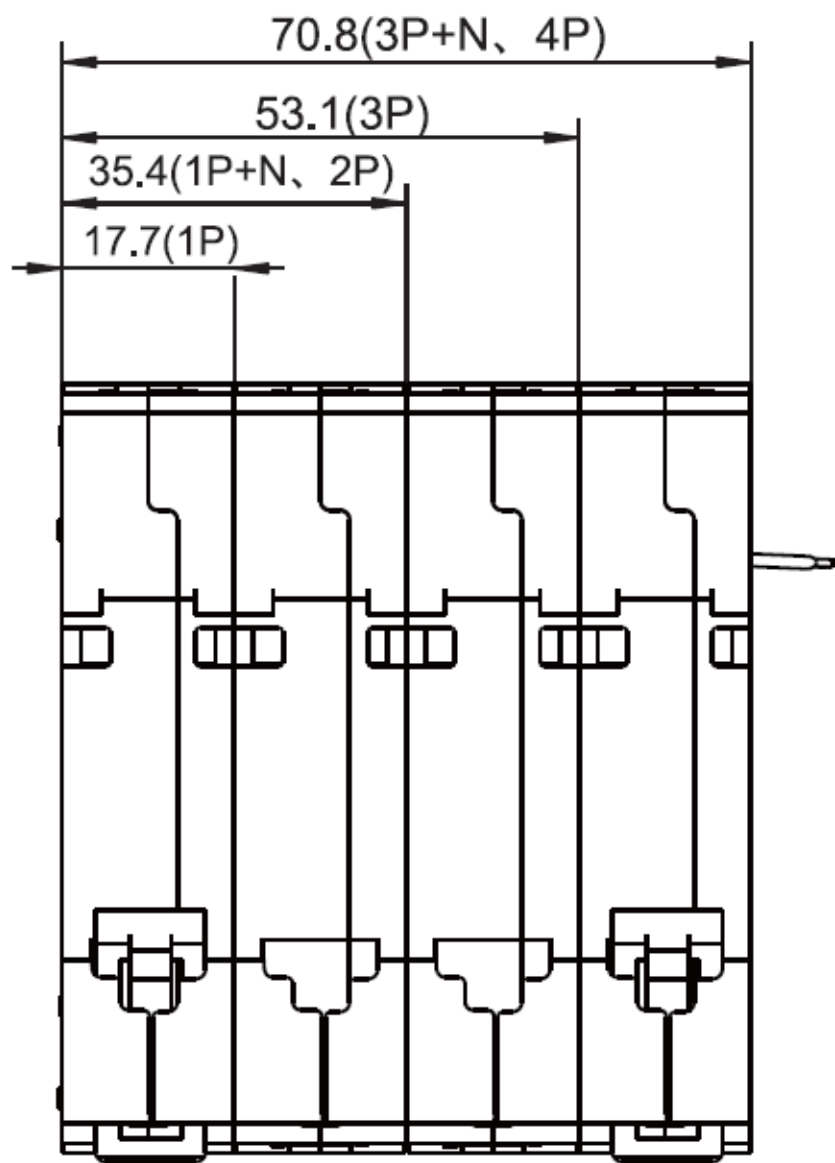

产品名称	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流
CDBH		1	C	16
	默认: 6kA	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P 5: 1P+N 6: 3P+N	C: C型 D: D型	6: 6A 10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 50: 50A 63: 63A

例如：CDBH/1P+N/C型/16A 50台，订货号为：CDBH5C16，50台