


产品名称	安装方式	规格
CDX	R	8
	R: 暗装 M: 明装	6: 6位                      14: 14位 8: 8位                        16: 16位 10: 10位                    18: 18位 12: 12位                    20: 20位

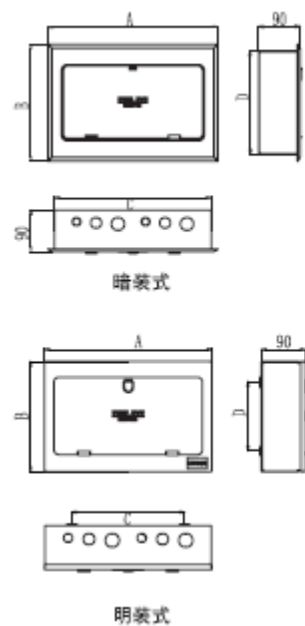

外形及安装尺寸(mm)

排数	位数	面板尺寸				箱体尺寸				整箱尺寸				安装孔尺寸	深度
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	90	
单排	6	暗装	320	255	290	225	明装	290	225	180	140	90			
	8		320	255	290	225		290	225	180	140	90			
	10		370	255	340	225		340	225	230	140	90			
	12		370	255	340	225		340	225	230	140	90			
	14		445	255	415	225		415	225	305	140	90			
	16		445	255	415	225		415	225	305	140	90			
	18		520	255	490	225		490	225	405	140	90			
	20		520	255	490	225		490	225	405	140	90			

- 全金属门，向下开启90°
- 额定工作电压：230/380V AC
- 短时耐受电流：4.5kA
- 最大额定工作电流：100A
- 材料
  - 采用冷轧钢板制造，表面通过静电喷涂技术处理，坚固耐用
- 防护等级：IP30
- 安装及布线：
  - 底箱周围有敲落孔，便于进出线
  - 底箱与导轨间有间距，满足客户底部布线需求
  - 可在垂直方向调整导轨深度，准确安装
- 符合标准：GB7251 /GB17466