

# LKEH

声光一体多层信号灯



LED



绝缘橡胶电缆



105 分贝

MP3

32 频道

防护等级 IP54

集电极开路  
可使用PLC驱动



## 采用高亮度LED和大音量喇叭的声光一体多层信号灯

- 使用高亮度LED大直径信号灯和大音量喇叭提高了远距离可视性和嘈杂环境下的清晰提示。
- 超过2G的防震设计标准，即使是在经常震动的使用环境之下也可放心使用。
- 信号灯和喇叭使用同一根共总线。
- LKEH-FV提供SD卡编录功能，随时随地可改变播放内容。(SD卡需另外购买，格式化系统必须为FAT12或FAT16)。
- LKEH-FV可存储播放的最大容量：接点输入为5个频道，二进制输入为31个频道合计64秒(64kbit/s)。
- 根据不同的用途与环境，音量可在0到105分贝之间调节。
- LED灯罩表面光滑，有效防止了表面污垢与灰尘的沉积。
- 颜色：红色，黄色，绿色，蓝色。

可订制的特殊型号(详细信息敬请咨询)


- 标准设置为NPN对应电路，同时拥有PNP对应的型号。
- AC 120V电压规格。

## 选购件

壁式安装支架 SZ-023

内支架：涂装铁板

外壳：AES树脂

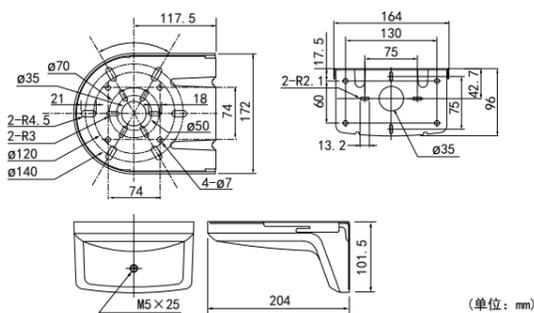

## 语音合成 LKEH-FV

- 录音长度最长为64秒(64kbit/s)  
在64秒以内，使用接点式输入时最多可分成5个频道，使用二进制输入则为31个频道。
- 可使用派特莱专用软件“Playlist Editor”编辑音频文件。  
(详情参考115页音频播放产品系列说明)

## 内藏32种旋律与铃声 LKEH-FA/C/D/E

- 4种不同的型号提供选择，每种型号内有32种旋律和铃声。
- 使用接点输入可有8个频道供选择，使用二进制输入则最多可有32个频道供选择。

### LKEH-FA

间歌音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin, Pin, Pin"
连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
致爱丽丝	少女的祈祷	小步舞曲	苏格兰民歌
伦敦大桥	Holdiridia (瑞士民谣)	玛丽的小羊羔	迪斯尼童谣
华尔兹	勃拉姆斯匈牙利舞曲	亚维依之桥	相信白日梦的人
钢琴曲孤挺花	莫扎特40号交响曲	安静的湖泊	我是一个音乐家
禁忌的游戏	喀秋莎	外公的老时钟	万福玛利亚

### LKEH-FD

间歌音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin, Pin, Pin"
Runner	Mamotte Agetai	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
Oribiao Kikinagara	A September	Doyoubino Koibito	Akino Kehai
冲浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo	生日快乐	Hi Ho
我曾经工作在铁路上	美国童谣森林的小熊	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana
摇篮曲	圣诞歌红鼻子鹿鲁道夫	She Wore a Yellow Ribbon	新年好
德克萨斯黄玫瑰	扬基曲	圣者进行曲	伦敦德里小调

### LKEH-FC


间歌音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	连续音 "KanKanKan"	连续音 "KanKanKan"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin, Pin, Pin"
连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
嘉士伯英文广告曲	世界之巅	演奏者	奇妙的恩典
Amairono Kamino Otome	香榭丽舍大道	卡依	Rara Sanshain
宇宙战舰大和号	阿尔卑斯山的少女主题曲	不要认输	电影洛奇主题曲
电影世界末日主题曲	Yozorano Mukou	Aiwa Katsu	Haruyo Koi
Gattsudaze	樱桃小丸子主题曲	Imasugu Kisu Mi	F1日本赛主题曲

### LKEH-FE

间歌音 "B, B, B....."	连续音 "PururuKankan"	急促音 "Didodo"	苏格兰民歌
急促音 "Purururu....."	小旋律	报警马达声	伦敦大桥
连续音 "KanKanKan"	铃声 "PinPon"	电话铃声1	玛丽的小羊羔
急促音 "Purara"	急促音 "Pi, Pi, Pi"	铃声 "Pilo"	迪斯尼儿歌
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆音 "Pironron"	电话铃声2	钢琴曲孤挺花
清脆铃声	急促音 "Hi-Lo"	铃声 "Hi-Lo"	莫扎特40号交响曲
连续音 "Piroro"	蜂鸣	致爱丽丝	万福玛利亚
间歌音 "Pin, Pin, Pin"	急促音 "Piololo"	G大调小步舞曲	外公的老时钟

## 尺寸图

单位: mm

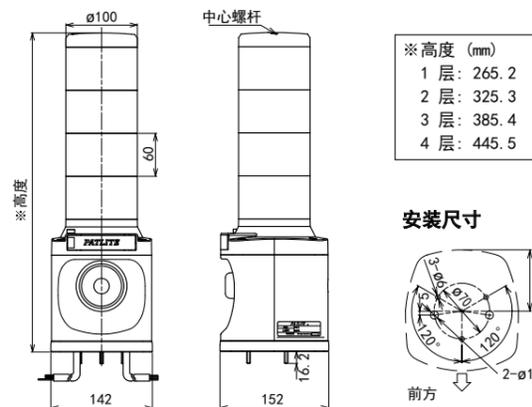

## 如何选型

### LKEH-402FV-RYGB

型号	LED颜色
层数	R: 红色 Y: 黄色 G: 绿色 B: 蓝色 C: 白色 从上至下
标准: 1~4层 5层为特制产品	音频内容
额定电压	FV: 语音合成 FA, FC, FD, FE: 32频道(旋律与铃声)
02: DC 24V 10: AC 100V 20: AC 220V	

详见156页的接线图表

## LKEH-FV 型

语音合成	型号	额定电压	使用电压范围	层数	功率	重量
语音合成	LKEH-102FV	DC 24V	DC 24V±10%	1	14W	1.8kg
	LKEH-202FV			2	16W	2.0kg
	LKEH-302FV			3	18W	2.2kg
	LKEH-402FV			4	20W	2.4kg
语音合成	LKEH-110FV	AC 100V	AC 100V±10%	1	17W	2.5kg
	LKEH-210FV			2	20W	2.7kg
	LKEH-310FV			3	23W	2.9kg
	LKEH-410FV			4	26W	3.1kg
	LKEH-120FV	AC 220V	AC 220V±10%	1	17W	2.5kg
	LKEH-220FV			2	20W	2.7kg
	LKEH-320FV			3	23W	2.9kg
	LKEH-420FV			4	26W	3.1kg

※每分钟闪烁60次

## LKEH-FA/C/D/E 型

旋律与铃声	型号	额定电压	使用电压范围	层数	功率	重量
旋律与铃声	LKEH-102FA/FC/FD/FE	DC 24V	DC 24V±10%	1	10.6W	1.8kg
	LKEH-202FA/FC/FD/FE			2	12.4W	2.0kg
	LKEH-302FA/FC/FD/FE			3	14.2W	2.2kg
	LKEH-402FA/FC/FD/FE			4	16W	2.4kg
	LKEH-110FA/FC/FD/FE	AC 100V	AC 100V±10%	1	17W	2.5kg
	LKEH-210FA/FC/FD/FE			2	20W	2.7kg
	LKEH-310FA/FC/FD/FE			3	23W	2.9kg
	LKEH-410FA/FC/FD/FE			4	26W	3.1kg
LKEH-120FA/FC/FD/FE	AC 220V	AC 220V±10%	1	17W	2.5kg	
LKEH-220FA/FC/FD/FE			2	20W	2.7kg	
LKEH-320FA/FC/FD/FE			3	23W	2.9kg	
LKEH-420FA/FC/FD/FE			4	26W	3.1kg	

※每分钟闪烁60次