

# F2 继电器

## JSZ3 时间继电器

### 选型指南



产品名称	延时型式	延时时间	额定控制电源电压
JSZ3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A: 通电延时, 延时2转换 C: 通电延时, 延时1转换, 瞬动1转换 F: 断电延时 K: 断开延时 Y: 星三角转换 R: 循环延时	A: 0.5s/5s/30s/3min B: 1s/10s/60s/6min C: 5s/50s/5min/30min D: 10s/100s/10min/60min E: 60s/10min/60min/6h F: 2min/20min/2h/12h G: 4min/40min/4h/24h 1S: 0.1s ~ 1s 2S: 0.2s ~ 2s ... 60M: 6min ~ 60min 6S60S: 0.5s-6s/60s 10S10M: 1s-10s/10min ... 10M100M: 60s-10min/100min	12: AC12V ... 380: AC380V 12D: DC12V ... 220D: DC220V

注: JSZ3A延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min、10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h、4min/40min/4h/24h  
此产品可代替原JSZ3-2产品  
JSZ3C延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min、10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h、4min/40min/4h/24h  
此产品可代替原JSZ3-3产品  
JSZ3F延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s、2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min、0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min  
(其它延时规格可定制,最大延时规格500s~5000s)  
JSZ3K延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s、2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min、0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min、5min-60min  
JSZ3Y延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、1s-10s、2.5s-30s、5s-60s、0s-120s、10s-180s、0.5min-5min、1min-10min  
JSZ3R延时时间只用于0.5s-6s/60s、1s-10s/10min、2.5s-30s/30min、1s-10s/100s、2.5s-30s/5min、60S-10min/100min

# F2 继电器

## JSZ3 时间继电器

### 产品特征

- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成
- 本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有适当强度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读

### 技术参数


AC-15	Ue	V	380 (AC)	240 (AC)	120 (AC)
	Ie	A	0.95	1.5	3
DC-13	Ue	V	250 (DC)	125 (DC)	
	Ie	A	0.27	0.55	
约定发热电流	A		5		
重复误差			≤5%		
机械寿命	次		≥1 × 10 <sup>6</sup>		
电气寿命	次		≥1 × 10 <sup>5</sup>		
功耗	W		≤3		
额定控制电源电压	V		12~380 (AC)		
	V		12~220 (DC)		
国际标准			IEC 60947-5-1		
国家标准			GB/T 14048.5		
认证证书			CCC		

# F2 继电器


## JSZ3 时间继电器

### 外形及安装尺寸(mm)

■ JSZ3A、JSZ3C、JSZ3F、JSZ3Y、JSZ3K

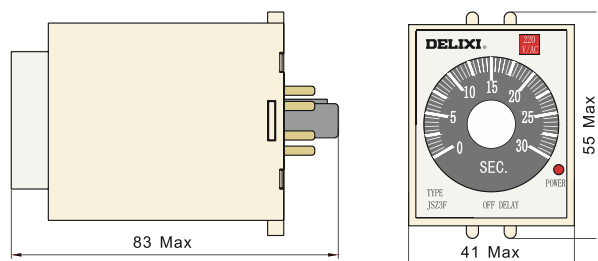


■ JSZ3R

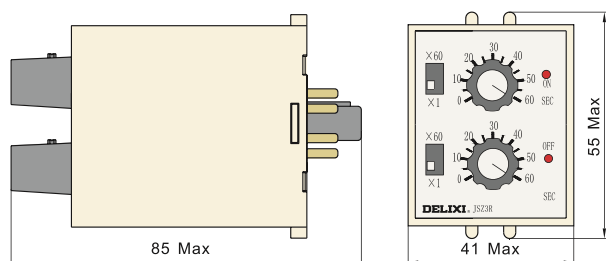


### 接线图


■ JSZ3A




■ JSZ3C




■ JSZ3F



■ JSZ3K



■ JSZ3Y



■ JSZ3R

