

KJ / KJB

大型方形多层旋转报警灯

可更换转灯专用LED灯泡
DEB
产品详情请参考
维修以及选购件内容

白炽灯

85 分贝

单音电子蜂鸣器

□116

防护等级 IP23




发挥旋转报警灯的散光优势，提高报警可视范围，自然提升警觉意识
层叠式结构节省平面空间，带内置蜂鸣器型号，是大型机器，重工机械的最佳选择


- 科学的抛物线形反射镜，构成远距离的光线扩散效果。
- 通过更换灯罩，颜色排列顺序可自由选择，但购入后无法增加减少层数。
(标准产品排列顺序为从上至下：红黄绿蓝)
- 旋转闪烁频率为每分钟130次。
- 内置蜂鸣器，最高音量为85分贝（在1米处），可发出间歇的电子音。
- 安装：只能直立。
- 灯体：采用耐热抗震ABS树脂，防止老化变形。
- 灯罩：采用透明AS树脂材料，具有很强的气候适应能力和光穿透性。
- 采用派特莱原装灯泡，特殊灯丝构造，保证寿命长久。
- 灯罩颜色：红色，黄色，绿色，蓝色。

可订制的特殊型号（详细信息敬请咨询）


- 耐寒，耐震，防水结构增强规格。（专为各类建筑工程机械车载安装设计）

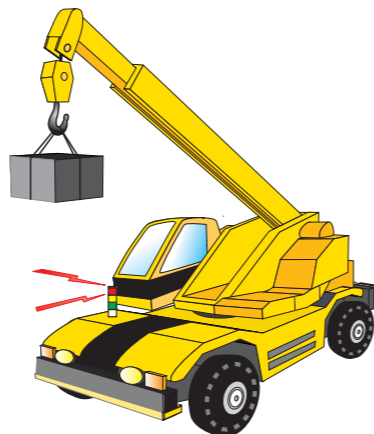

尺寸图 (单位: mm)

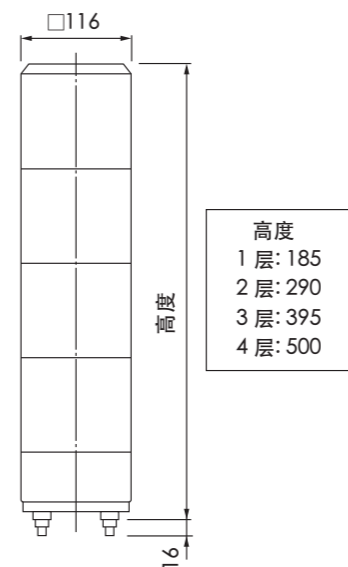


安装尺寸

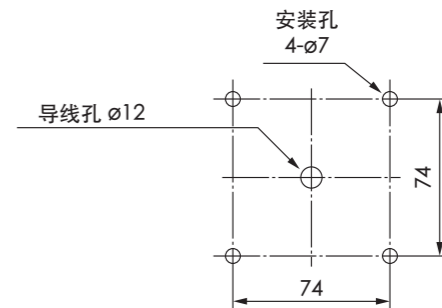


接线图

KJ/KJB (DC 24V)

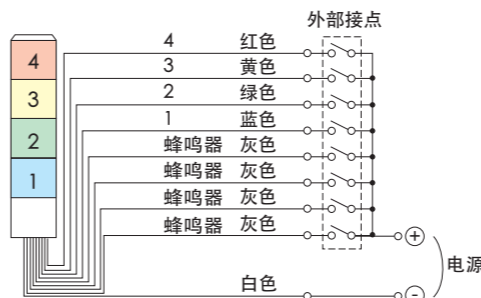

KJ/KJB (AC 100V, AC 220V)

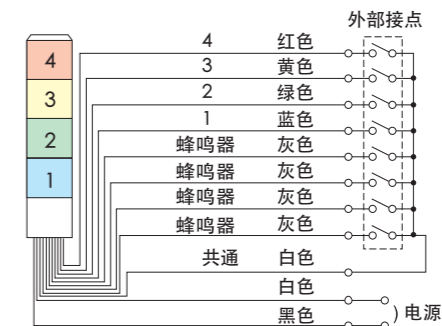

- ※ KJ型 没有灰色信号线
- ※ KJB型 蜂鸣器用灰色信号线数量与层数相同
- ※ 直流型号请注意电源的正负极接线（白色为正）

各层的信号线电流和接点容量

额定电压	信号线 电流	峰值电流	外部接点 容量	蜂鸣器信号线 电流	蜂鸣器信号线 峰值电流
DC 24V	0.42A	4.6A	大于 5A	60mA	500mA
AC 100V/AC 220V					

KJ/KJB 型

层数	型号	额定电压	功率	灯泡	编号
1层	KJ/KJB-102	DC 24V	13.5W	24V 10W	10
	KJ/KJB-110	AC 100V	6W	12V 5W	12
	KJ/KJB-120	AC 220V	5.5W		
2层	KJ/KJB-202	DC 24V	25.5W	24V 10W	10
	KJ/KJB-210	AC 100V	11W	12V 5W	12
	KJ/KJB-220	AC 220V	9.9W		
3层	KJ/KJB-302	DC 24V	37.5W	24V 10W	10
	KJ/KJB-310	AC 100V	16W	12V 5W	12
	KJ/KJB-320	AC 220V	14.3W		
4层	KJ/KJB-402	DC 24V	49.5W	24V 10W	10
	KJ/KJB-410	AC 100V	21W	12V 5W	12
	KJ/KJB-420	AC 220V	18.7W		

灯泡 ··· G18 BA15S

KJB 型每分钟大约闪烁130次

如何选型

