

B3 隔离开关及熔断器

RS38MG、RS51MG、RS63MG 系列汽车充电桩熔断器



产品选型

| 产品名称 | 熔管直径 | 熔断管类型 | 额定电压 | 熔断体额定电流 |
|------|-------------------------------|--------|----------------------------|---------|
| RS | □ | M | G | □ |
| | 38:38mm 51:51mm 63:63mm | 圆管螺栓安装 | D: 500v 及以下 G: 500v 及以上 | 35~800A |

主要技术参数见表

| 序号 | 产品型号 | 额定电压 (V) | 熔断体额定电流 (A) | 分断能力 |
|----|------------|---------------|--|------------------------------|
| 1 | RS38MG-400 | DC750V/AC700V | 35, 40, 45, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400 | 50kA/DC750V、 100kA/AC700V |
| 2 | RS51MG-600 | | 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 600 | |
| 3 | RS63MG-800 | | 450, 500, 600, 700, 800 | |

产品外形及尺寸 mm 见表

| 序号 | 产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 安装螺栓 |
|----|------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|
| 1 | RS38MG-400 | 129±2 | 99±2 | 72±1.5 | 37±0.5 | 26±0.5 | 10.5 | 18 | 6±0.2 | M10 |
| 2 | RS51MG-600 | 129±2 | 99±2 | 72±1.5 | 49±0.5 | 38±0.5 | 10.5 | 18 | 6±0.2 | |
| 3 | RS63MG-800 | 183±2 | 135±2 | 88±1.5 | 62±0.5 | 50±0.5 | 13.5 | 29.5 | 10±0.2 | M12 |


订货须知

订购熔断器时应注明熔断器的型号、规格、数量及相应熔断器的额定电压及电流等级。对特殊规格、特殊电流等级的熔断器，订购时应和制造厂协商。

B3 隔离开关及熔断器

RS38MG、RS51MG 系列汽车充电桩熔断器

外形及安装尺寸(mm)

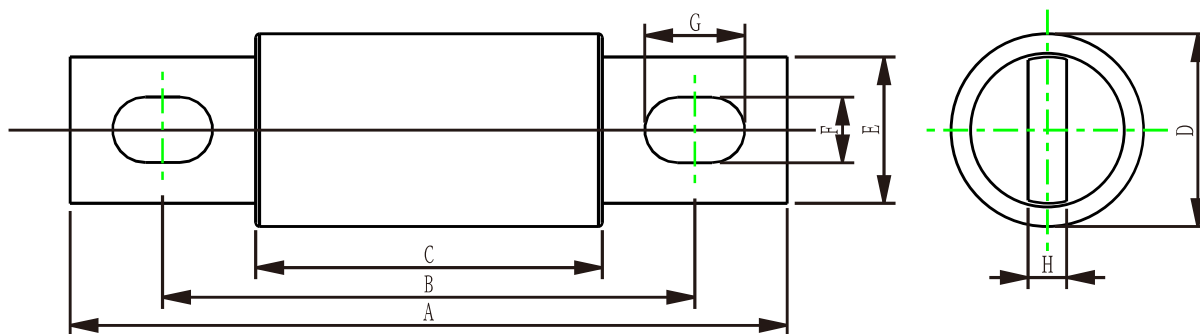

时间电流特性曲线

