F6 电动机起动器

XJD1 自耦减压起动箱

选型指南

产品名称	额定功率	额定电压	定制
XJD1	□	□	□
	17: 17kW 22: 22kW … 300:300kW	380: AC380V 缺省: 380	缺省:常规 DZ1:定制

产品特征

- 箱式防护结构,由自耦变压器、断路器(17kW～75kW无断路器)、交流接触器、电动机保护器、时间继电器等元件组成,具有过载、断相、欠压等保护
- 对于75kW及以下的产品采用自动控制方式,100kW及以上的产品具有手动及自动二种控制方式,由转换开关进行切换

技术参数

型号规格	控制电机功率kW	最大工作电流A	自耦变压器功率kW	电流互感器电流比	电动机综合保护器整定电流参考值A	最大起动时间总和S
XJD1-17	17	35	17	-	35	30
XJD1-22	22	43	22	-	43	40
XJD1-30	30	59	30	-	59	
XJD1-40	40	80	40	-	80	60
XJD1-55	55	105	55	-	105	
XJD1-75	75	143	75	-	143	
XJD1-100	100	184	100	300/5	3	90
XJD1-115	115	219	115	300/5	3.7	
XJD1-135	135	252	135	400/5	3.2	
XJD1-160	160	300	160	400/5	3.8	
XJD1-190	190	351	190	500/5	3.5	
XJD1-225	225	407	225	600/5	3.4	
XJD1-260	260	469	260	800/5	2.9	
XJD1-300	300	537	300	800/5	3.4	

国家标准	GB/T 14048.4
认证证书	CCC

F6 电动机起动器

XJD1 自耦减压起动箱

外形及安装尺寸(mm)

- 17kW... 75kW

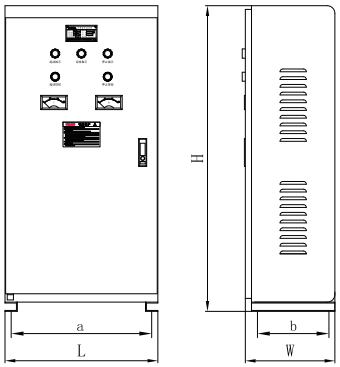

- 100kW... 300kW

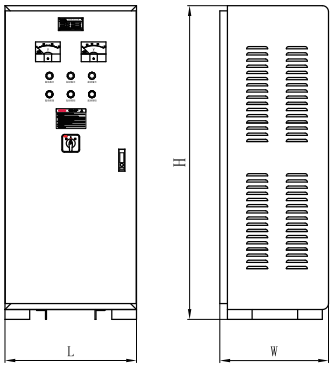

型号规格	外形尺寸（mm）			安装尺寸（mm）		
	L	W	H	a±5	b±5	安装孔
XJD1-17…30	395	295	590	360	150	8.5*20
XJD1-40…75	495	310	990	470	150	8.5*20
XJD1-100…115	555	440	1270	-	-	-
XJD1-135…190	610	510	1465	-	-	-
XJD1-225…300	705	600	1750	-	-	-