


DH系列

4通手动阀



- 口径：Rc(PT) 1/4, 3/8 和 1/2
- 铸铝阀体设计, 可用于重载
- 中位封闭型

符号

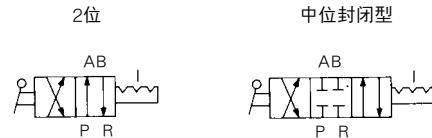

型号选择

DH
1

2 0 0 — 02
2 3 4 5

1 DH系列

2 阀体尺寸 (基本型)

- 2: Cv 0.4 (仅适于1/4 Rc(PT))
- 3: Cv 1.1 ((仅适于3/8 Rc(PT))
- 4: Cv 3.1 ((仅适于1/2 Rc(PT))

3 接管和安装位置

- 0: 接管·阀体四边
- 安装: 阀体直接安装


4 位置符号

- 0: 3位, 中位封闭
- 2: 2位

5 口径

- 02: Rc(PT) 1/4
- 03: Rc(PT) 3/8
- 04: Rc(PT) 1/2

规格

系列	口径 Rc(PT)	工作 位数	接管 	规格	有效过流面积 mm ² (Cv值)	重量 kgf
				阀体安装		
DH2	1/4	2(中位封闭)		DH202-02	7.5(0.4)	0.55
DH3	3/8	2(中位封闭)		DH302-03	20(1.1)	0.9
DH4	1/2	2(中位封闭)		DH402-04	55(3.1)	1.6

标准规格

流体	空气
保证耐压力	15kgf/cm ² {1.5MPa}
最大使用压力	9.9kgf/cm ² {1.0MPa}
环境和流体温度	5~60℃
操作角度	90°

DW

DV100

DV1000
DV3000
DV4000

DS300

DS3000

DS3000

DS5000

DX2

DX2R

DH

DP300
DP3000
DP5000

DS2000

DS6000

DM


DT220

DC


尺寸

(mm)

DH200-02/四边接管

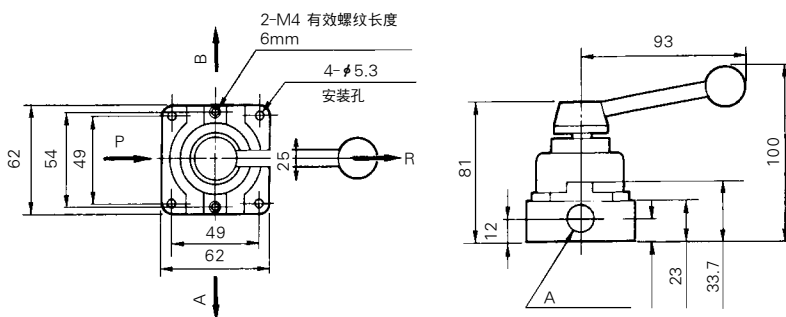

DH300-03/四边接管

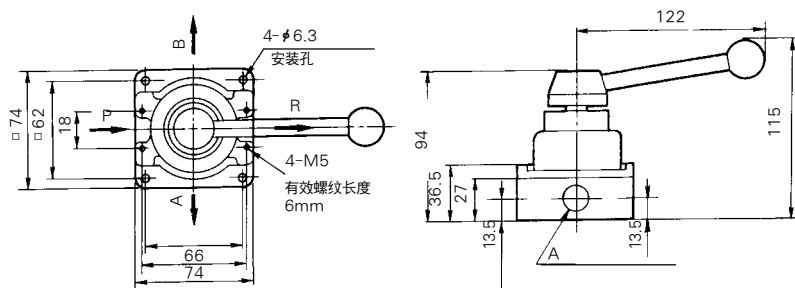

DH400-04/四边接管

