

# 强劲风力

企业专属定制型

高标准设计 | 满足企业需求





德通设计专用电机



三档调节



噪音低



铝合金扇叶



密网罩



自扣网



支撑杆



加重底盘

## 普风强力风扇

【产品品牌】普风

【额定电压】220V / 380V

【产品转速】1400RPM

【产品风量】143 ~ 302 m<sup>3</sup>/min

【产品功率】143 ~ 240W

【产品噪音】55 ~ 73dB

【商品产地】中国广东肇庆

【备注】

【产品型号】650、750

【适用场所】适用于工矿企业、车间、仓库等场所防暑降温、通风换气、改善环境之用





# 规格参数

## 电压 220V: 调速风扇(单相/四极)


| 参数<br>项目<br>型号 | 一档        |                           |          |         | 二档        |                           |          |         | 三档        |                           |          |         |
|----------------|-----------|---------------------------|----------|---------|-----------|---------------------------|----------|---------|-----------|---------------------------|----------|---------|
|                | 转速<br>rpm | 风量<br>m <sup>3</sup> /min | 噪音<br>dB | 功率<br>W | 转速<br>rpm | 风量<br>m <sup>3</sup> /min | 噪音<br>dB | 功率<br>W | 转速<br>rpm | 风量<br>m <sup>3</sup> /min | 噪音<br>dB | 功率<br>W |
| DF650-T        | 1100      | 143                       | 55       | 142     | 1250      | 174                       | 60       | 160     | 1400      | 220                       | 68       | 187     |
| DF750-T        | 1100      | 214                       | 58       | 175     | 1250      | 270                       | 70       | 195     | 1400      | 302                       | 73       | 240     |

## 电压 380V: 单速风扇(三相/四极)

| 参数<br>项目<br>型号 | 转速<br>(rpm) | 风量<br>(m <sup>3</sup> /min) | 噪音<br>(dB) | 摇头次数<br>(次/min) | 摇头角度<br>(度) | 功率<br>(W) |
|----------------|-------------|-----------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| SF650-4        | 1400        | 220                         | 68         | 2               | 0-90        | 187       |
| SF750-4        | 1400        | 302                         | 73         | 2               | 0-90        | 240       |

## 安装尺寸:


| 参数<br>规格 | 项目<br>A | B   | C   | E    | F   |
|----------|---------|-----|-----|------|-----|
| 650(26") | 715     | 650 | 360 | 1150 | 600 |
| 750(30") | 815     | 750 | 360 | 1150 | 660 |

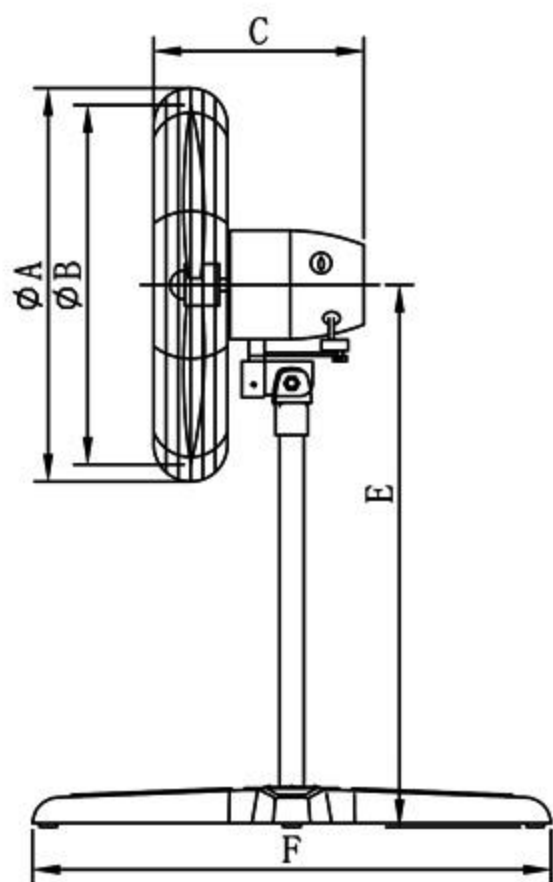

落地式

# 大风量 源于全铜芯

德通专用电机工业级，低温升设计保护，风扇可以  
全天稳定运行，安全可靠，耐用持久

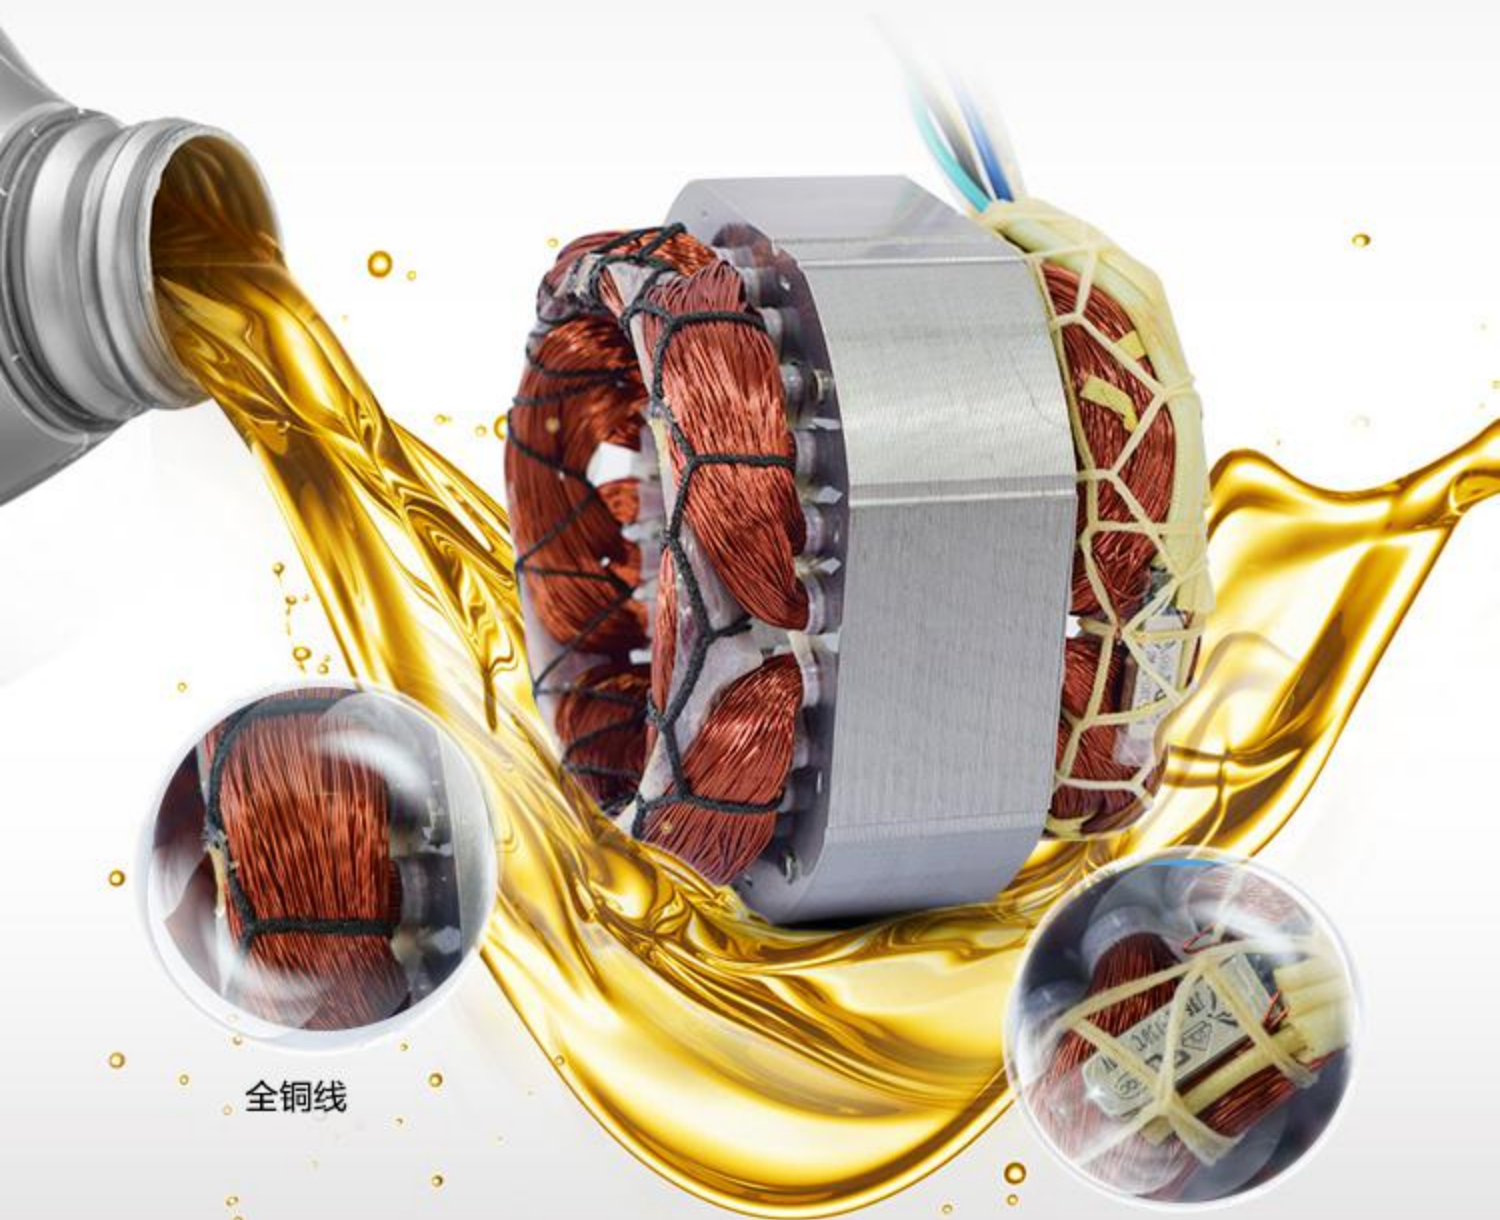

全铜线


低温升设计保护



# 多种保护层

采用冷轧硅钢片，纯铜绕组，  
设计有可复位热保护器

DETON

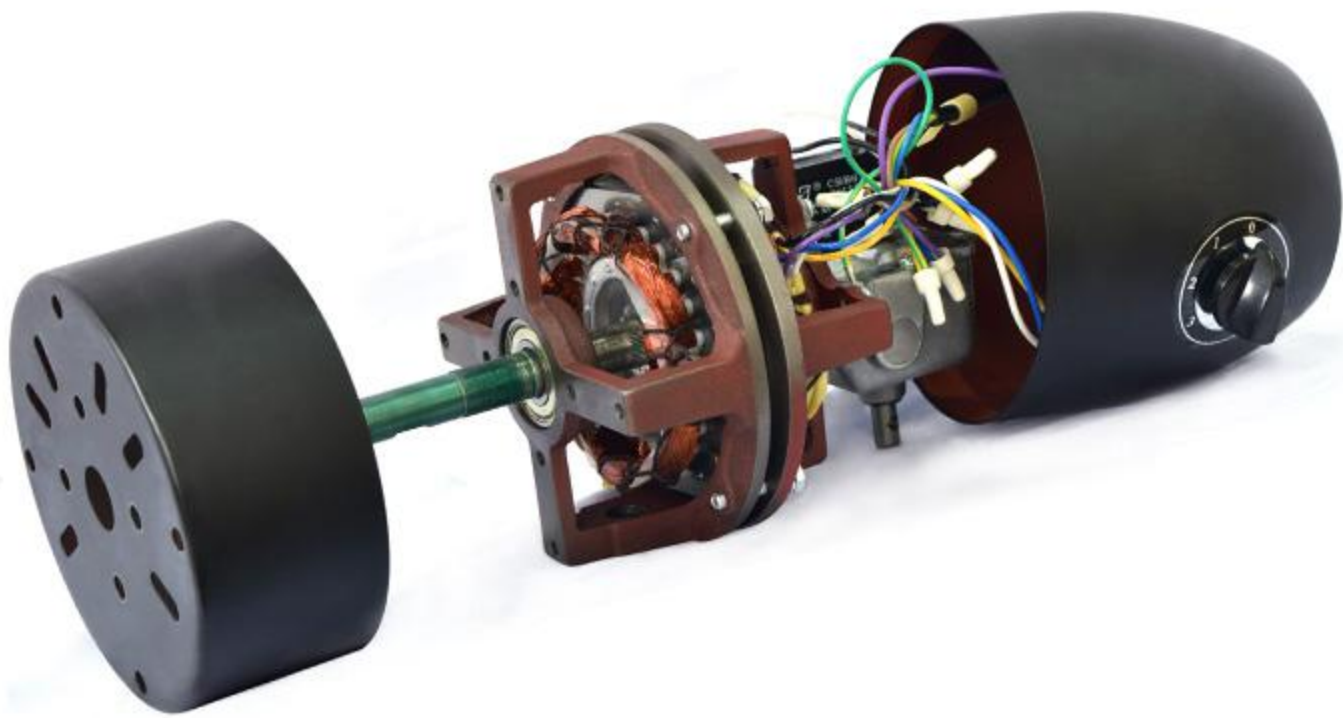

90°  
左右自动摇头



15°  
上下手动俯仰

低噪音，风量大，送风柔和

# 铝合金扇叶

风叶优化设计，减少空气阻力，  
适用多种使用场所

—  
DETON  
COMMERCIAL FAN



# 工业级 高标准加密加粗网罩



风网采用 $\Phi 2.0\text{mm}$ 铁线



# 适合多种 使用场所

满足各种工业商用环境

范围广泛



工厂



仓库



夜市