

KJS / KJSB

小型方形多层旋转报警灯

白炽灯



85 分贝

单音电子蜂鸣器

□82

防护等级 IP23


集电极开路
可使用PLC驱动




发挥旋转报警灯的散光优势，提高报警可视范围，自然提升警觉反应
体积小节省空间，带内置蜂鸣器型号，是大型机器，重工机械的最佳选择

- 科学的抛物线形反射镜，构成远距离的光线扩散效果。
- 通过更换灯罩，颜色排列顺序可自由选择，但购入后无法增加减少层数。
(标准产品排列顺序为从上至下：红黄绿蓝)
- 旋转闪烁频率为每分钟160次。
- 内置蜂鸣器，最高声音为85分贝（在1米处），可发出间歇的电子音。
- 安装：只能直立。
- 灯体：采用耐热抗震ABS树脂，有效防止老化变形。
- 灯罩：采用透明AS树脂材料，具有很强的气候适应能力和光穿透性。
- 采用派特莱原装灯泡，特殊灯丝构造，保证寿命长久。
- 可选颜色：红色，黄色，绿色，蓝色。


尺寸图 单位：mm

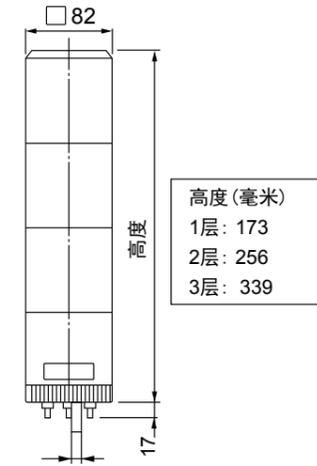


安装尺寸

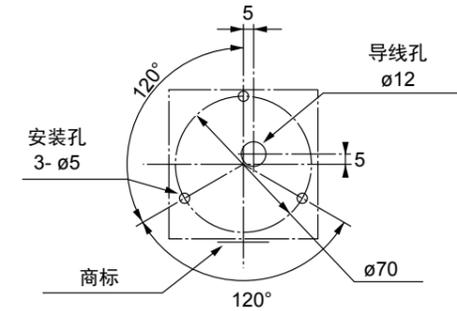

接线图

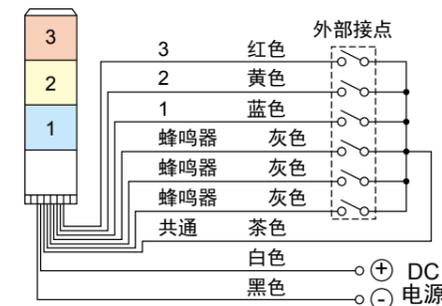

集电极开路NPN型三极管



三极管 (NPN)

型号	KJS (KJSB)
电流容量	Ic ≥ 50mA (Ic ≥ 300mA)
耐电压	Vc ≥ 45V

- ※ KJS型 没有灰色信号线。
- ※ KJSB型 蜂鸣器用灰色信号线数量与层数相同。
- ※ 直流型号请注意电源的正负极接线（白色为正）。

各层的信号线电流和接点容量

额定电压	旋转灯信号线 电流	蜂鸣器信号线 电流	旋转灯信号线 接点容量	蜂鸣器信号线 接点容量
DC 12V	34mA	100mA	大于 50mA	大于300mA
DC 24V				
AC 100V				
AC 220V				

KJS/KJSB 型

层数	型号	额定电压	功率	灯泡	编号
1层	KJS/KJSB-101	DC 12V	6W	12V 5W	12
	KJS/KJSB-102	DC 24V	12W	24V 10W	10
	KJS/KJSB-110	AC 100V	8W	12V 5W	12
	KJS/KJSB-120	AC 220V			
2层	KJS/KJSB-201	DC 12V	11W	12V 5W	12
	KJS/KJSB-202	DC 24V	24W	24V 10W	10
	KJS/KJSB-210	AC 100V	16W	12V 5W	12
	KJS/KJSB-220	AC 220V			
3层	KJS/KJSB-301	DC 12V	16W	12V 5W	12
	KJS/KJSB-302	DC 24V	35W	24V 10W	10
	KJS/KJSB-310	AC 100V	23W	12V 5W	12
	KJS/KJSB-320	AC 220V			

灯泡...G18 BA15S

如何选型

