

>>> RFT接口继电器

RFT插座

>>> SRT□□-E

产品外观



10/16 AMPS 300 VOLTS




产品性能

型号			SRT05-E	SRT08-E
额定负载	电流	A	16	10
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/S	4000	
	触点间	V/S	2500	
螺钉扭矩	Nm		1.0	
外连接导线	AWG/mm ²		20-14/0.5-2.5	
使用环境	°C		-45~85	
重量	g		22	27


配用附件表

产品型号	塑料卡扣	金属卡簧	标记牌	模块	导轨
SRT05-E	SR20	-	-	-	PFP
SRT08-E	(附件已配)	-	-	-	

外形尺寸、安装尺寸(mm)

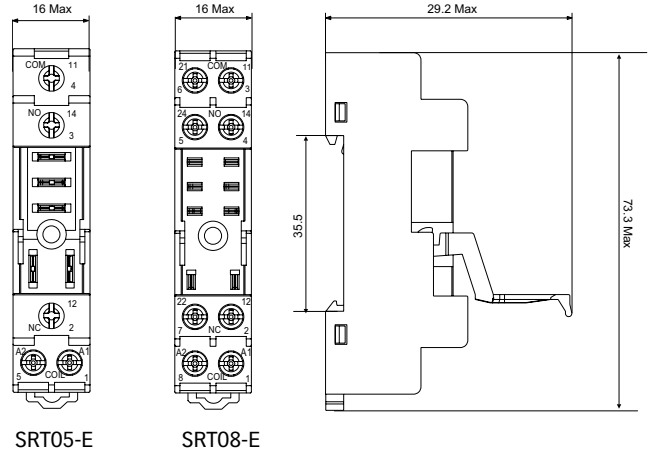

端子配置内部连接



>>> SRT□□-A

产品外观



10/16 AMPS 300 VOLTS




产品性能

型号			SRT05-A	SRT08-A
额定负载	电流	A	16	10
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/S	4000	
	触点间	V/S	2500	
螺钉扭矩	Nm		1.0	
外连接导线	AWG/mm ²		20-14/0.5-2.5	
使用环境	°C		-45~85	
重量	g		22	27

配用附件表

产品型号	塑料卡扣	金属卡簧	标记牌	模块	导轨
SRT05-A	SR20	-	-	-	PFP
SRT08-A	(附件已配)	-	-	-	

外形尺寸、安装尺寸(mm)

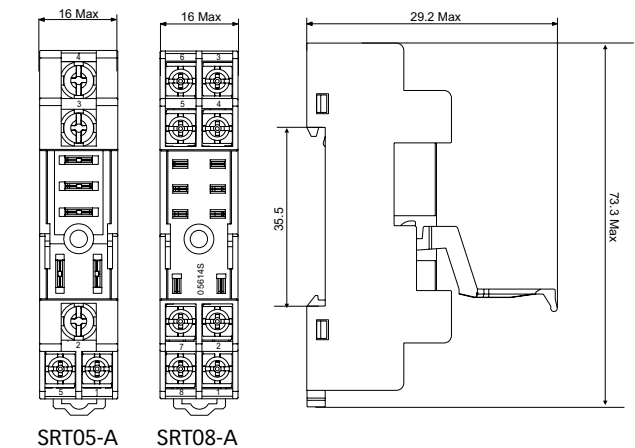

端子配置内部连接

