


**材質：**採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

**構造：**由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50°C。

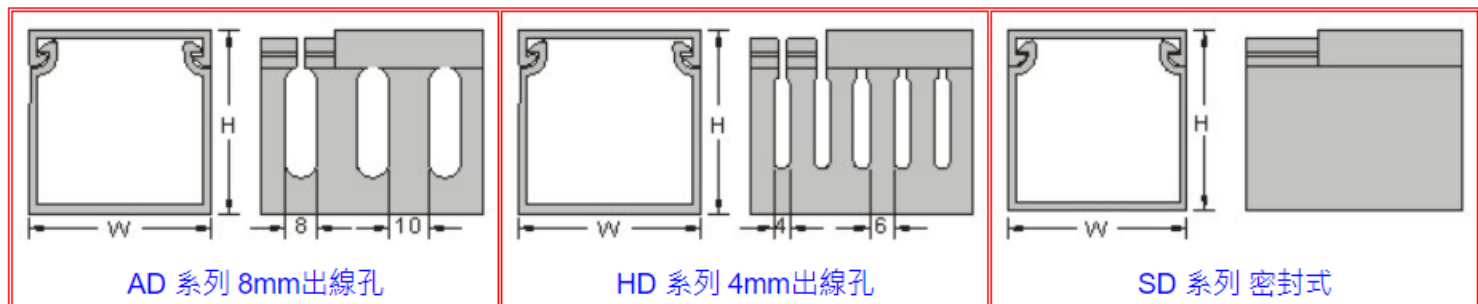

單位：mm								
	型號 Item No.		寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length			
	出線孔					密封式		
	8mm	4mm						
<input type="checkbox"/>	AD-1X2	<input type="checkbox"/>	HD-1X2	<input type="checkbox"/>	SD-1X2	25 x 50	20 ~ 25 pcs	2M
<input type="checkbox"/>	AD-1X3	<input type="checkbox"/>	HD-1X3	<input type="checkbox"/>	SD-1X3	25 x 75	60 ~ 75 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-1.5X1			<input type="checkbox"/>	SD-1.5X1	38 x 25	20 ~ 23 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-1.5X2	<input type="checkbox"/>	HD-1.5X2	<input type="checkbox"/>	SD-1.5X2	38 x 50	60 ~ 70 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-1.5X3	<input type="checkbox"/>	HD-1.5X3	<input type="checkbox"/>	SD-1.5X3	38 x 75	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-2X1	<input type="checkbox"/>	HD-2X1	<input type="checkbox"/>	SD-2X1	50 x 25	25 ~ 45 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-2X2			<input type="checkbox"/>	SD-2X2	50 x 50	80 ~ 90 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-2X3	<input type="checkbox"/>	HD-2X3	<input type="checkbox"/>	SD-2X3	50 x 75	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-3X2	<input type="checkbox"/>	HD-3X2	<input type="checkbox"/>	SD-3X2	75 x 50	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-3X3	<input type="checkbox"/>	HD-3X3	<input type="checkbox"/>	SD-3X3	75 x 75	200 ~ 250 pcs	
<input type="checkbox"/>	AD-3X4			<input type="checkbox"/>	SD-3X4	75 x 100	240 ~ 300 pcs	