

1秒拆装 时半功倍

20年经典 创新升级

- 性能升级 创新突破
- 拆装便捷 省时省力
- 金属质感 历久弥新
- 严于管控 品质保障



产品参数 Specification

额定绝缘电压 U_i : 690V
约定发热电流 I_{th} : 10A
额定耐受冲击电压 U_{imp} : 6KV
名义额定值: A600-Q600

产品特点

拆装便捷 · 省事省力


单手拨动拨片，可将连接支架与触点模块取下




如上下安装间距较小，手指无法伸入，可用螺丝刀头部插入箭头处，拨动卸下

性能升级 · 创新突破

触点模块设计结构优化，电阻低至 $5m\Omega$ ，产品导通性能更好
防护等级IP65，保护更全面

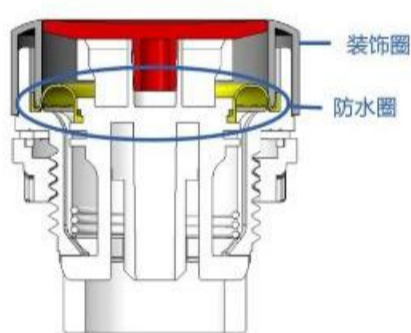

初始状态

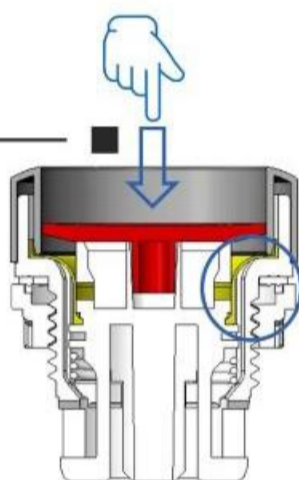

工作状态

按钮下压过程中，防水圈随着推杆往下伸展，装饰圈始终压紧防水圈，保证按钮在工作状态时，防护等级仍可达到IP65

金属质感 · 历久弥新

专业工业设计团队打造，富有时尚感



金属质感装饰圈设计，美观大气
色彩靓丽，视觉效果更佳

严于管控 · 品质保障

完善的工艺流程，管控更严苛
国际实验室验证，品质保障



触点模块自动化生产、检测

专业团队



全新LA42(V)系列按钮开关由
30人+ 项目团队
20年+ 研发经验
按钮专家严格把关
资深设计团队打造

产品应用

服务高端装备制造制造业
致力于高质量发展



为更好的验证LA42(V)系列按钮开关在客户实际应用中的可靠性，正式宣布上市之前，我们与部分客户合作，进行了产品安装及运行。客户对LA42(V)表示了认可和喜爱。