

JCUK 系列

1 适用范围


JCUK系列适用于交流50Hz或60Hz，额定电压至800V额定截面积至150mm²的电路中作导线连接之用。采用TH35型导轨安装。

符合标准：GB/T 14048.7、IEC 60947-7-1。

JCUK-2.5N	JCUK-3N	JCUK-5N	JCUK-6N
JCUK-10N	JCUK-16N	JCUK-35N	JCUK-50H
JCUK-95H	JCUK-150H	JCUK-5RD	JCUK-10RD
JCUK-5JD	JCUK-10JD	JCUK-16JD	JCUK-35JD
JCUK/S	JCUK/DK4	JCUK/K5	

配电电器

2 外形及安装尺寸

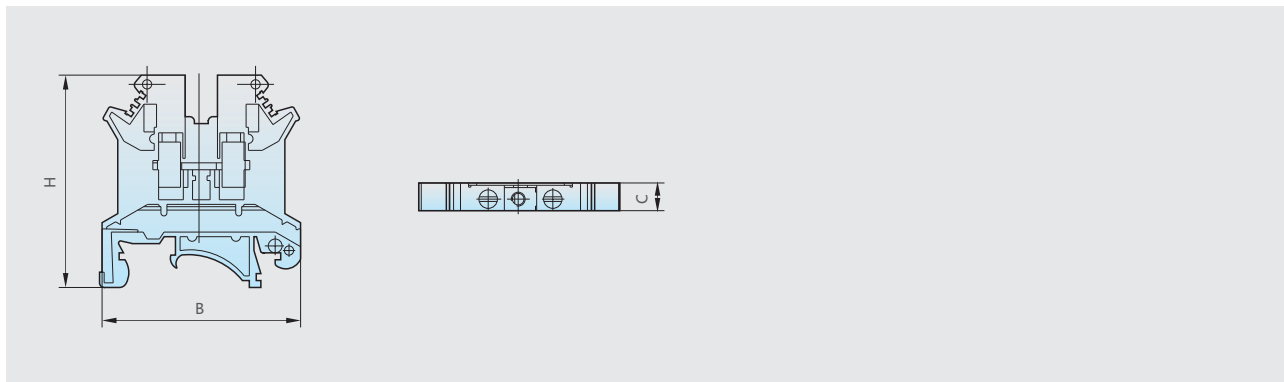

序号	产品型号	外形尺寸(mm)			备注
		B	C	H	
1	JCUK-2.5N	43	6.2	41	
2	JCUK-3N	43	5.2	46	
3	JCUK-5N	43	6.3	46	
4	JCUK-6N	43	8.2	46.5	
5	JCUK-10N	43	10.2	46.5	
6	JCUK-16N	43.5	12.2	51.5	
7	JCUK-35N	51	15.5	61.5	
8	JCUK-50H	76.5	20.5	76.5	
9	JCUK-95H	89	25.5	90.5	
10	JCUK-150H	106	31.3	112.5	
11	JCUK/S	73	8.3	51	
13	JCUK/K5	57	8.7	61.5	
14	JCUK/DK4	64	6.2	46.5	
15	JCUK-5JD	43	6.5	45.5	
16	JCUK-6JD	43	8.4	46	
17	JCUK-10JD	43	10.5	45.5	
18	JCUK-16JD	43	12.4	52.5	
19	JCUK-35JD	51	15.4	61.5	
20	JCUK-5RD	73	8.5	57	熔断体规格5×25，额定电流最大6.3A
21	JCUK-10RD	63	12.5	56.5	熔断体规格5×20，额定电流最大10A
22	E/UK(固定件)				
23	JCUK-BJ(标记号)				1~10
24	D/UK4/10(JCUK-2.5N挡板、3N-10N挡板、16N挡板)				

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、额定截面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：JCUK-2.5N/10 5条

表示订货型号为JCUK，额定截面积为 2.5mm^2 ，类别为普通型，总共数量为5条。