

CDQ3R 自动转换开关



概述

本开关适用于50/60Hz，额定电压1000V以下，额定电流63A以下的双电源供电开关，能实现常用电源(N)与备用电源(R)之间的自动或手动切换。开关采用单电机驱动，结构简单切换可靠平稳、无噪音、冲击力小，带有机械联锁保护，确保主备电源不会同时接通，保证常用、备用电源工作可靠，互不干涉。开关能带负荷切换，紧急时可采用手柄进行手动切换。

符合标准

GB/T 14048.11

工作条件

可以工作在-5℃~+40℃的环境中

安装地点的海拔高度不超过2000m

当最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%

在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，20℃~90℃

污染等级为3级

电器级别

CDQ3R产品为CB级自动转换开关

电磁兼容环境

B级

使用类别

AC-33iB

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>

若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ 华北大区
地址: 北京市丰台区枫竹苑一区
(未来假日花园) 20号楼-08
邮编: 100076
电话: 010-87576990
传真: 010-87576991■ 西北大区
地址: 西安市大庆路3号蔚蓝国际A座705室
邮编: 710003
电话: 029-88611982
传真: 029-88610883■ 华东大区
地址: 南京市白下区洪武路359号福鑫国际大厦
1811/1812/1815室
邮编: 210002
电话: 025-84573166
传真: 025-84573308■ 新疆小区
地址: 乌鲁木齐市沙依巴克区拉玛依东路21
号12栋1单元2005室
电话: 0991-4819152
传真: 0991-4819152■ 晋蒙小区
地址: 太原市万柏林区嘉怡国际丽都城55幢
13层1301
电话: 0351-8362355
传真: 0351-8362355■ 温州物流
地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
工业园
电话: 0577-62728037
传真: 0577-62728307■ 成都物流
地址: 成都市武侯区武青北路5号附2号
电话: 028-85257595
传真: 028-85258375■ 广东物流
地址: 广东省佛山市南海区里水镇白岗村
棠溪厂东物流园
电话: 0757-85129821
传真: 0757-85129820■ 陕西物流
地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段
陕西商社三期东一库
电话: 029-89304470
传真: 029-89304471■ 湖北物流
地址: 武汉市东西湖区慈惠农场惠安大道
811号2-9号钢结构库房
电话: 027-83088390
传真: 027-83088391 | <ul style="list-style-type: none">■ 西南大区
地址: 成都市金牛区沙湾路1号汇龙湾广场4040室
邮编: 610000
电话: 028-87711123
传真: 028-87711123■ 华中大区
地址: 武汉市新华路396号民生银行大厦2708室
邮编: 430000
电话: 027-85512405
传真: 027-85696016■ 滇贵小区
地址: 昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场
A座2302室
邮编: 650000
电话: 0871-63535951
传真: 0871-63541918■ 河南小区
地址: 河南省郑州市郑汴路与玉凤路交叉口
向南500米升龙环球大厦C座1706室
电话: 0371-68091000
传真: 0371-68091000■ 重庆物流
地址: 重庆市九龙坡区上游村七社
电话: 023-68048866
传真: 023-68048877■ 石家庄物流
地址: 石家庄107国道300公里处洋成家电有限公司
物流园内 德力西仓库
电话: 0311-85697198
传真: 0311-85697199■ 辽宁物流
地址: 沈阳市浑南新区富民南街11号
(沈阳中储物流中心)德力西电气有限公司
电话: 024-23821951
传真: 024-23821951■ 河南物流
地址: 郑州市中州大道与连霍高速交汇处河南公路
港务局 德力西仓库
电话: 0371-65770566
传真: 0371-65770766■ 新疆物流
地址: 乌鲁木齐市经济开发区友谊路126号外贸
仓库3号库 德力西仓库
电话: 0991-3725756
传真: 0991-3725756 | <ul style="list-style-type: none">■ 东北大区
地址: 辽宁省沈阳市和平区南京北街206号沈阳
城市广场第一座2-1206室
邮编: 110000
电话: 024-23342417
传真: 024-23342477■ 华南大区
地址: 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦
2707室
邮编: 510160
电话: 020-81272152
传真: 020-81272952■ 东南大区
地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态
工业园(销售大厅三楼)
邮编: 325604
电话: 0577-61778888-7017
传真: 0577-62721500■ 山东小区
地址: 济南市天桥区明湖西路303号巴黎花园
13号楼1002室
电话: 0531-85897007
传真: 0531-85897006■ 合肥物流
地址: 合肥市包河区安徽五金机电商贸城B区
7栋门面108号
电话: 0551-67191271
传真: 0551-67191272■ 山东物流
地址: 山东省济南市济青高速零点立交桥东北侧
盖世物流第四库区 德力西仓库
电话: 0531-88273322
传真: 0531-88272211■ 黑龙江物流
地址: 黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路8号
电话: 0451-82426089
传真: 0451-82426089■ 新疆物流
地址: 乌鲁木齐市经济开发区友谊路126号外贸
仓库3号库 德力西仓库
电话: 0991-3725756
传真: 0991-3725756 |
|--|---|---|



CDQ3R 自动转换开关

产品目录



产品特点




接线更方便快捷

采用两进一出的接线方式，
节省接线成本和时间

更高防护等级

外观设计综合考虑设备防尘、散热等因素

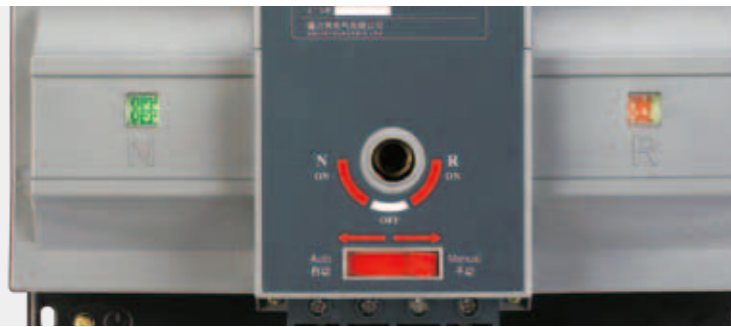

更安全可靠

具有分合闸指示窗口，
开关分合闸一目了然



产品介绍



技术参数

型号规格

电器级别:	CB 级
极数:	3P、4P
使用类别:	AC-33iB

电气性能


额定冲击电压 U_{imp} Kv:	4
额定绝缘电压 U_i V:	500
工作电压:	400
额定短路接通能力 I_{cm} KA :	5*1.53KA
额定短路分断能力 I_{cn} KA:	5KA
极限分断能力 I_{cu} KA:	4.5KA
脱扣曲线类型:	C、D
额定电流:	10/16/20/25/32/40/50/63A
机械寿命:	6000
电气寿命:	1500

控制器


监测常用三相:	失压、断相
监测备用单相:	失压、断相
转换延时:	不可调
工作方式:	自投自复
消防联动功能:	可选

主要应用行业

住宅小区

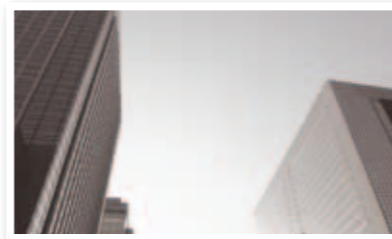


公商建筑

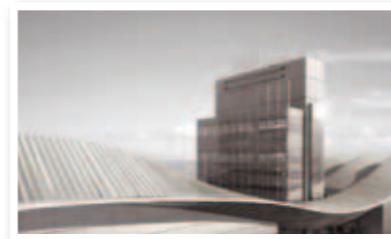

提供更经济实用的产品

订货须知


订货说明

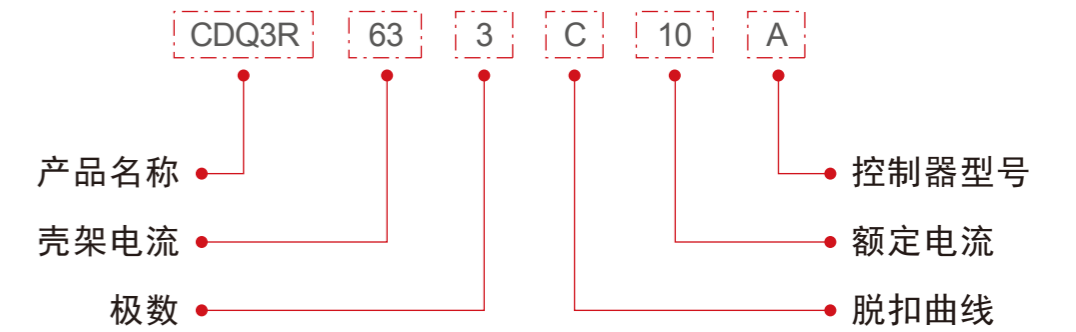

订货编码

电流规格	C 型		D 型	
	3P	4P	3P	4P
10A	CDQ3R633C10A	CDQ3R634C10A	CDQ3R633D10A	CDQ3R634D10A
16A	CDQ3R633C16A	CDQ3R634C16A	CDQ3R633D16A	CDQ3R634D16A
20A	CDQ3R633C20A	CDQ3R634C20A	CDQ3R633D20A	CDQ3R634D20A
25A	CDQ3R633C25A	CDQ3R634C25A	CDQ3R633D25A	CDQ3R634D25A
32A	CDQ3R633C32A	CDQ3R634C32A	CDQ3R633D32A	CDQ3R634D32A
40A	CDQ3R633C40A	CDQ3R634C40A	CDQ3R633D40A	CDQ3R634D40A
50A	CDQ3R633C50A	CDQ3R634C50A	CDQ3R633D50A	CDQ3R634D50A
63A	CDQ3R633C63A	CDQ3R634C63A	CDQ3R633D63A	CDQ3R634D63A

外形及安装尺寸

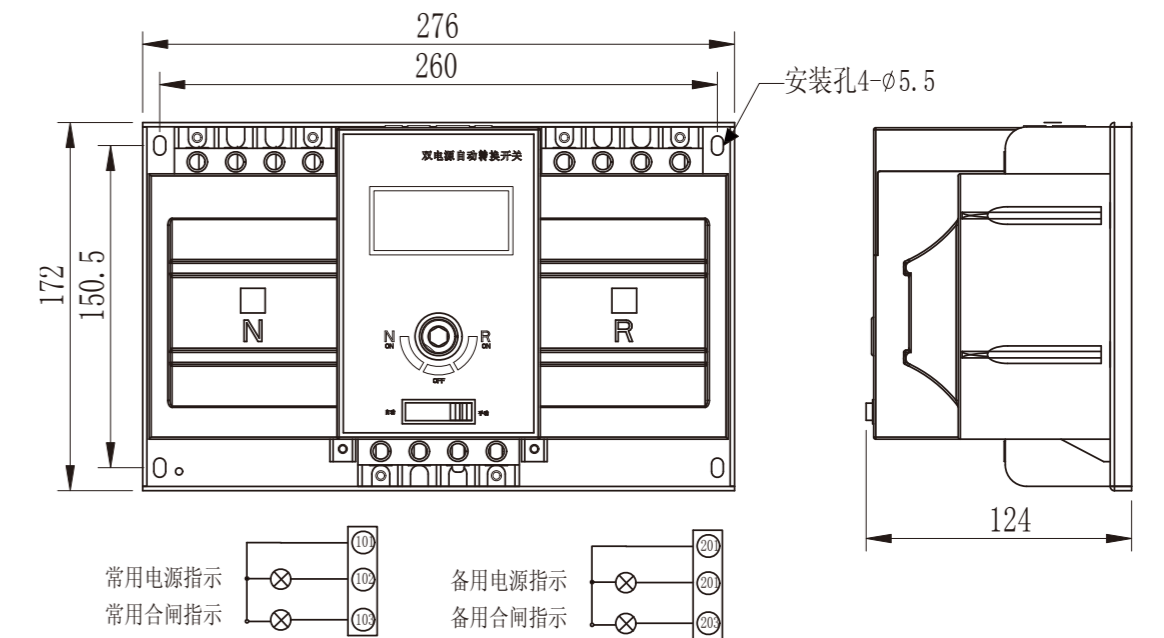

注: 信号灯 AC220V 用户根据需要自接