

RT

大音量声光一体 扬声器喇叭



白炽灯

绝缘橡胶电缆

105 分贝

防护等级 IP65

集电极开路
可使用PLC驱动



采用经久耐用的优质大功率白炽灯和大音量高音质喇叭 通过视觉与听觉手段迅速发出准确的报警提示





- 零部件采用高质量寿命长的白炽灯和大音量高音质喇叭，不仅保证远距离耀眼夺目的视觉提示功能，附加高音质高音量喇叭，在嘈杂的使用环境下或远距离范围也可提供清晰的听觉提示信息。
- 超过2G的防振设计标准，在有一定振动的工作环境之下也可保证使用寿命。
- 使用同一根共通线，可分别或同时控制信号灯和喇叭。
- 内藏32种旋律与铃声，通过二进制输入最多可实现为31个频道音频输出的自动控制。
- 根据不同的用途与环境，音量可在0到105分贝之间调节。
- 灯罩采用半透明AS树脂，耐热耐腐蚀性强，适合任何环境下使用。

可订制的特殊型号（详细信息敬请咨询）

- 长1米或3米的绝缘橡胶电缆。
- 标准型防护等级为IP23.有IP65特殊型号。

选配件 (单位: mm)

SZ-023 内支架: 涂装铁板
外壳: AES树脂

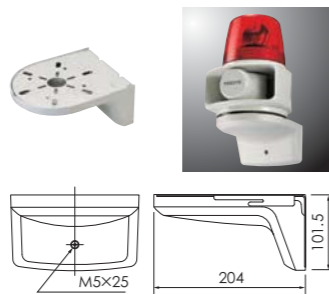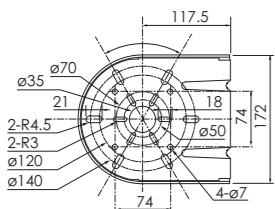

内藏32种旋律与铃声

- 4种不同的型号各自提供32种不同的旋律与铃声供选择。
- 可通过选择按钮将输入方式设定为接点式输入或二进制输入。



RT-A

间歌音 "B.B.B....."	急促音 "Pururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin.Pin.Pin"
连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
致爱丽丝	少女的祈祷	小步舞曲	苏格兰民歌
伦敦大桥	Holdiridia (瑞士民谣)	玛丽的小羊羔	迪斯尼童谣
华尔兹	勃拉姆斯匈牙利舞曲	亚维侬之桥	相信白日梦的人
钢琴曲孤挺花	莫扎特40号交响曲	安静的湖泊	我是一个音乐家
禁忌的游戏	喀秋莎	外公的老时钟	万福玛利亚

RT-D

间歌音 "B.B.B....."	急促音 "Pururu....."	连续音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin.Pin.Pin"
Runner	Mamotte Agetai	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
Oribiao Kikinagara	A September	Doyoubino Kaibito	Akino Kehai
冲浪天堂, 滑雪天堂	Iro Hawaiioburendo	生日快乐	Hi Ho
我曾经工作在铁路上	美国童谣森林的小熊	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana
摇篮曲	圣诞歌红鼻子鹿鲁道夫	She Wore a Yellow Ribbon	新年好
德克萨斯黄玫瑰	扬基曲	圣者进行曲	伦敦德里小调


RT-C

间歌音 "B.B.B....."	急促音 "Pururu....."	连续音 "KanKanKan"	连续音 "KanKanKan"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆铃声	连续音 "Piroro"	间歌音 "Pin.Pin.Pin"
连续音 "PururuKankan"	小旋律	铃声 "PinPon"	急促音 "Pi.Pi.Pi"
嘉士伯英文广告曲	世界之巅	演奏者	奇妙的恩典
Amairano Kamino Otome	香榭丽舍大道	卡依	Rara Sanshain
宇宙战舰大和号	阿尔卑斯山的少女主题曲	不要认输	电影洛奇主题曲
电影世界末日主题曲	Yozorano Mukou	Aiwa Katsu	Haruyo Koi
Gaitsudaze	樱桃小丸子主题曲	Imasugu Kisu Mi	F1日本赛主题曲


RT-E

间歌音 "B.B.B....."	连续音 "PururuKankan"	急促音 "Didodo"	苏格兰民歌
急促音 "Pururu....."	小旋律	报警马达声	伦敦大桥
连续音 "KanKanKan"	铃声 "PinPon"	电话铃声1	玛丽的小羊羔
急促音 "Purara"	急促音 "Pi.Pi.Pi"	铃声 "Pilo"	迪斯尼儿歌
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆音 "Pironron"	电话铃声2	钢琴曲孤挺花
清脆铃声	急促音 "Hi-Lo"	铃声 "Hi-Lo"	莫扎特40号交响曲
连续音 "Piroro"	蜂鸣	致爱丽丝	万福玛利亚
间歌音 "Pin.Pin.Pin"	急促音 "Pilololo"	G大调小步舞曲	外公的老时钟

尺寸图 (单位: mm)

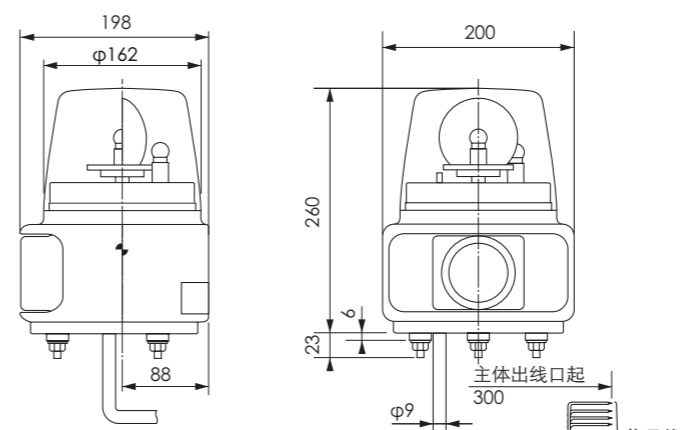

安装尺寸

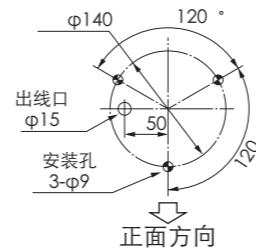


安装面板厚度: 最大5

如何选型

RT-24A-R

电压	机身颜色
24: DC 24V	R: 红色
100: AC 100V	Y: 黄色
200: AC 200V	G: 绿色
	B: 蓝色
	内藏旋律与铃声组合
	A,C,D,E不同类型

接线图

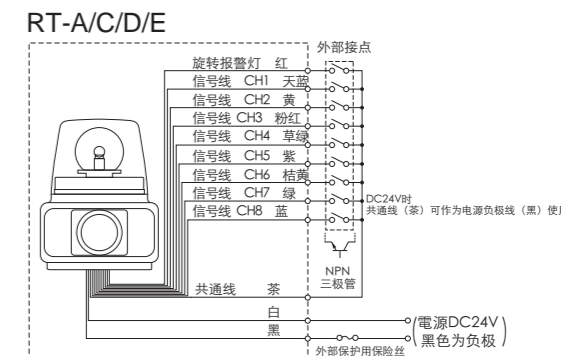

型号	峰值电流	保险丝	横截面积: 线种: 长度
RT-24	最大10A/20ms	250V 2A	电源线: 0.75mm ² : CKVV: 300mm
RT-100	无	250V 0.5A	信号线: 0.3mm ² : CKVV: 300mm
RT-200	无	250V 0.5A	

RT 型

型号	额定电压	使用电压范围	功率	灯泡规格	每分钟旋转闪光次数	音量	防护等级	使用温度湿度范围	安装方式	耐振动	耐电压	重量
RT-24	DC 24V	DC 21V~27V	最大 24W	24V 20W (G18/BA15S)	115*30次/分钟	最大 105分贝	标准 IP23 特殊 IP65	-20° C ~ 50° C 湿度小于85%	正面安装 室内室外均可	2G (19.6m/s ²)	AC 500V 1分钟	2kg ±10%
RT-100	AC 100V	AC 90V~110V	最大 32W	24V 20W (G18/BA15S)	105*30次/分钟						AC 1000V 1分钟	2.5kg ±10%
RT-200	AC 200V	AC 180V~240V	最大 30W	24V 20W (G18/BA15S)	95*30次/分钟						AC 1500V 1分钟	