

A2 高压熔断器

XRNP1 高压限流熔断器



选型指南


产品名称	额定电压	类型	电流规格
XRNP1	12	T	□
	12: 12kV 24: 24kV 40.5: 40.5kV	T: 熔断体	P5: 0.5A ... 3P15:3.15A

产品名称	额定电压	类型	电流规格
XRNP1	12	Z	16
	12: 12kV	Z: 底座	16: 16A

技术参数

国家标准		GB/T 15166.2
电流规格	A	0.5、1、2、3.15
额定电压	kV	12、24、40.5
额定频率	Hz	50
开断能力	kA	31.5

外形及安装尺寸(mm)

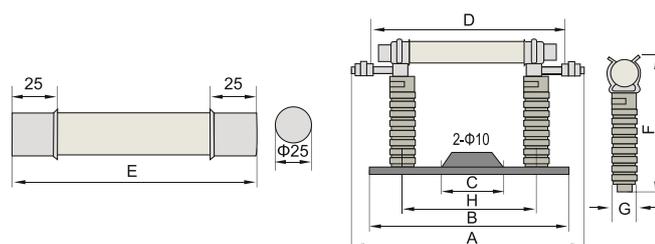

XRNP1熔断器								
型号	外形及安装尺寸							
	A	B	C	D	E	F	G	H
XRNP1-12	280	240	80	257	195	205	56	175
XRNP1-40.5	550	590	240	526	465	452	100	445